



 ***Santa Fé***

***Sua marca
confiável***



Construir, Reformar e Iluminar é com a gente!

Presença, comodidade e facilidade definem nossa atuação, para oferecer uma ampla linha de produtos, que fazem parte do dia a dia das pessoas.

Nosso compromisso é estar ao lado de nossos clientes, oferecendo produtos de qualidade, com margens competitivas e que agreguem possibilidades e conveniência ao seu ponto de venda. Assumimos o papel de se tornar um grande parceiro de negócios do seu negócio para crescermos juntos.



Santa Fé

Linhas

PAINÉIS DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO	03
PAINÉIS DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO	07
REFLETORES	11
SPOTS, ESPETOS E ARANDELAS	14
FITAS DE LED	18
ABRAÇADEIRAS DE NYLON	22
ELÉTRICA E ACESSÓRIOS	24

A modern kitchen interior featuring a dark countertop with a speckled texture. On the counter, there is a green pitcher, a glass of orange juice, a small plate with a slice of cake, and a white ceramic pot. In the background, a dining table with two chairs is visible, along with a large potted plant and a framed abstract painting on the wall. The ceiling has a recessed square light fixture. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Painéis de Sobrepor em Alumínio

PAINEL DE SOBREPOR ALUMÍNIO QUADRADO

material


Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca, com acrílico leitoso.

temperaturas (K)


Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K



potência	índice de proteção	lumens	cor
6W	IP20	534	3.000K
6W	IP20	534	4.000K
6W	IP20	534	6.000K
Garantia de 1 ano Ângulo de Iluminação de 120°		IRC≥80 BIVOLT	

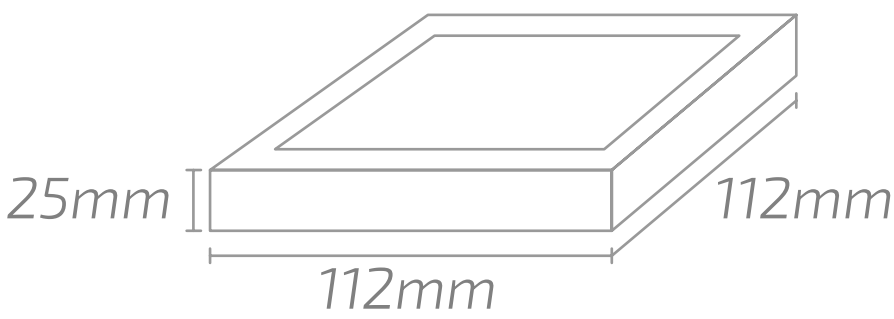

potência	índice de proteção	lumens	cor
12W	IP20	1068	3.000K
12W	IP20	1068	4.000K
12W	IP20	1068	6.000K
Garantia de 1 ano Ângulo de Iluminação de 120°		IRC≥80 BIVOLT	

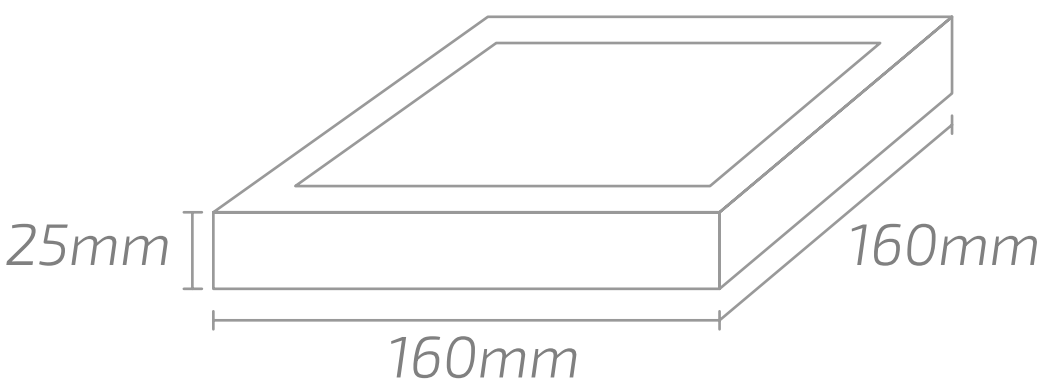

PAINEL DE SOBREPOR ALUMÍNIO QUADRADO

material


Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca ou preta, com acrílico leitoso.


temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K



potência	índice de proteção	lumens	cor
18W	IP20	1602	3.000K
18W	IP20	1602	4.000K
18W	IP20	1602	6.000K
Garantia de 1 ano Ângulo de Iluminação de 120°		IRC≥80 BIVOLT	

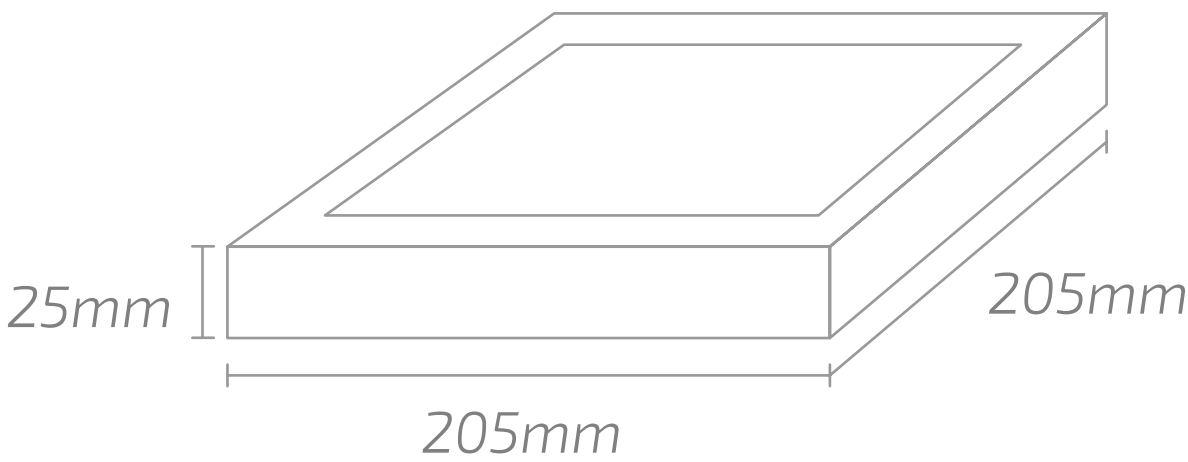

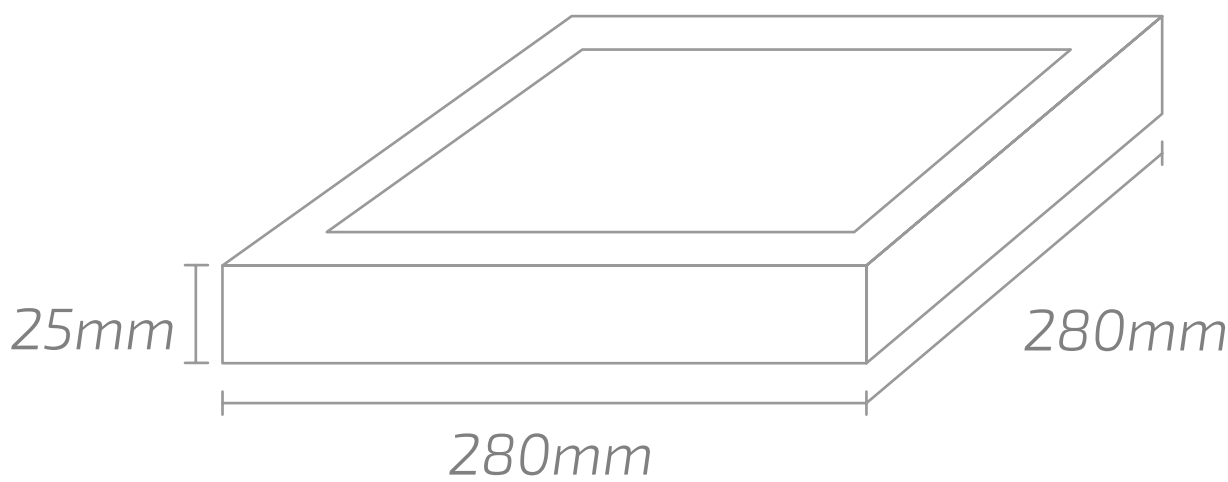

PAINEL DE SOBREPOR ALUMÍNIO QUADRADO

material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca ou preta, com acrílico leitoso.

temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
24W	IP20	2136	3.000K
24W	IP20	2136	4.000K
24W	IP20	2136	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			



PAINEL DE SOBREPOR ALUMÍNIO QUADRADO


material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca, com acrílico leitoso.


temperaturas (K)


Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
36W	IP20	2520	3.000K
36W	IP20	2520	4.000K
36W	IP20	2520	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

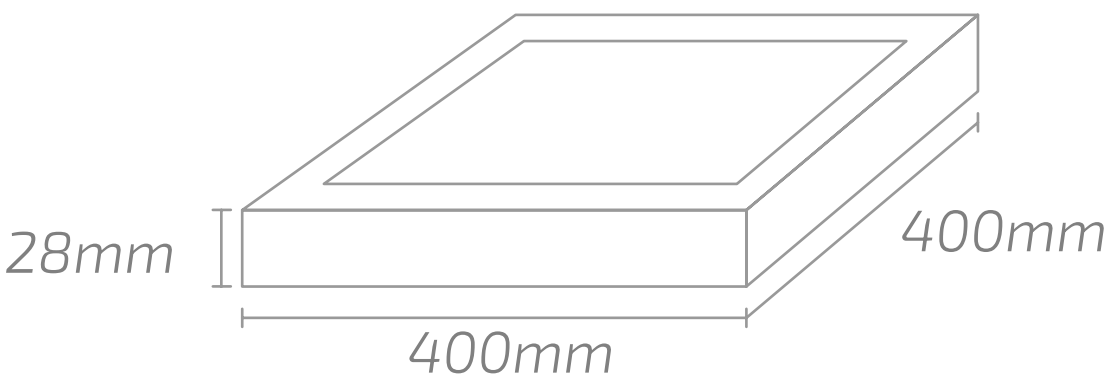

potência	índice de proteção	lumens	cor
72W	IP20	5040	4.000K
72W	IP20	5040	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

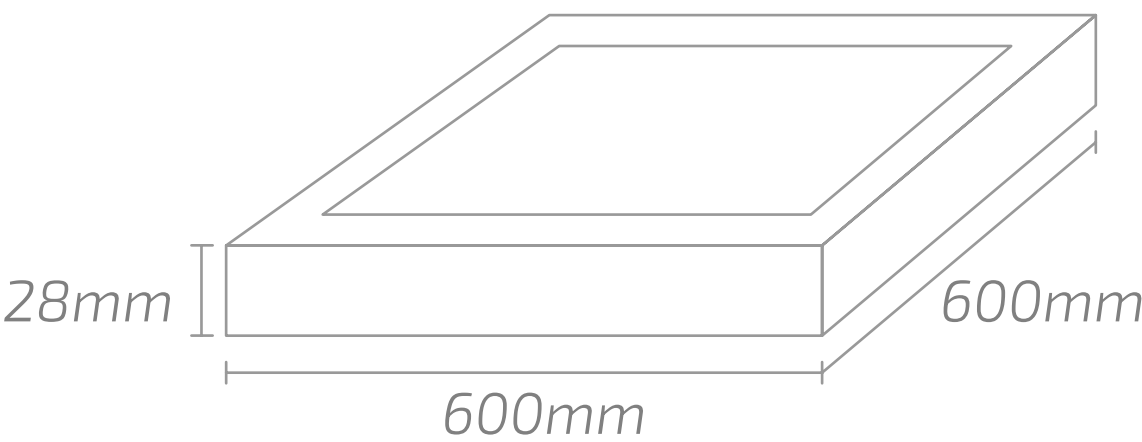

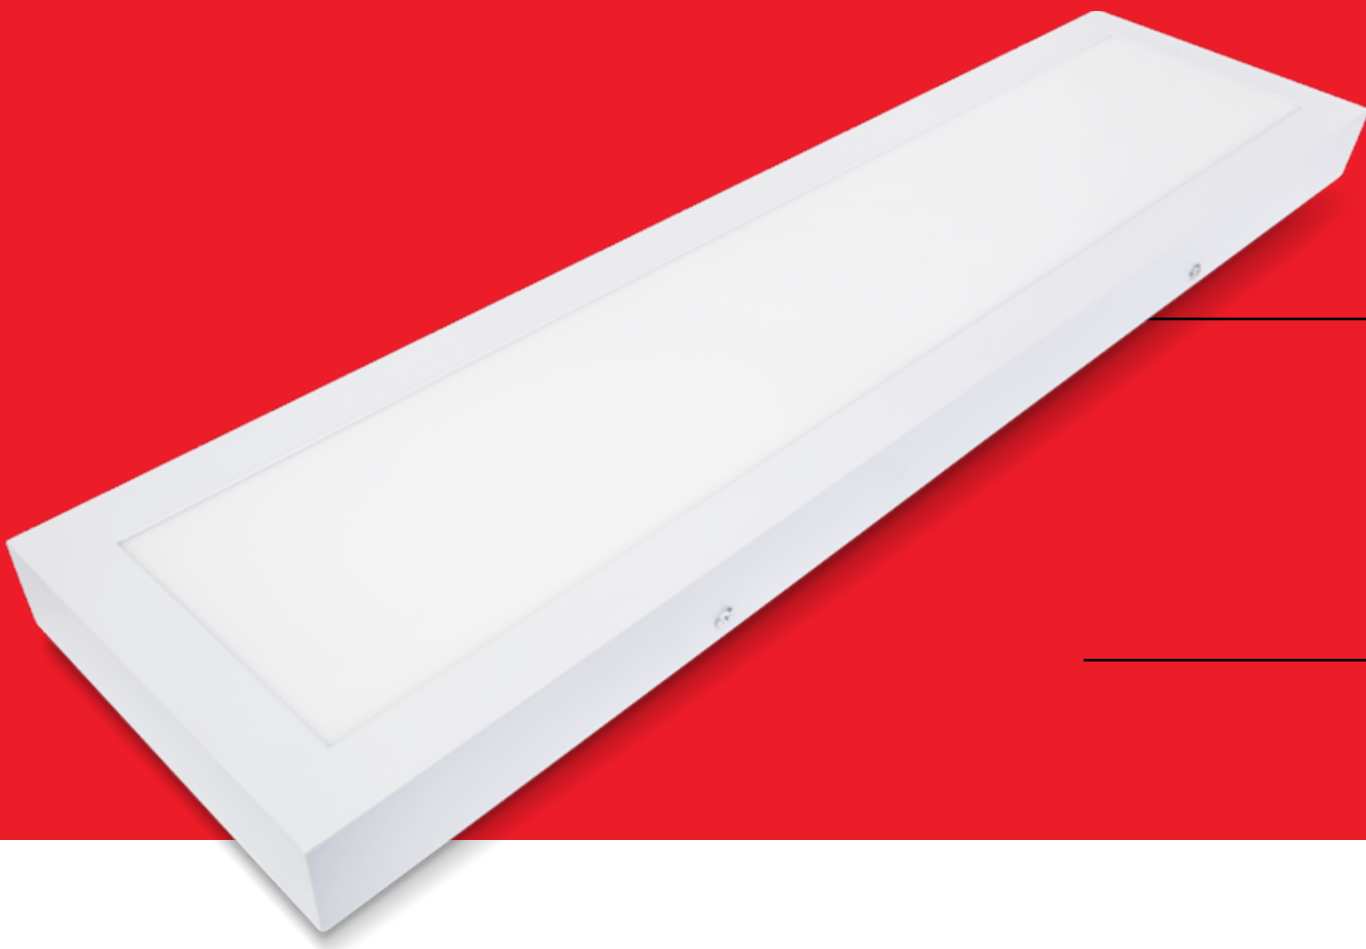

PAINEL DE SOBREPOR ALUMÍNIO RETANGULAR


material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca, com acrílico leitoso.


temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
18W	IP20	1350	3.000K
18W	IP20	1350	4.000K
18W	IP20	1350	6.000K
Garantia de 1 ano Ângulo de Iluminação de 120°		IRC≥80 BIVOLT	

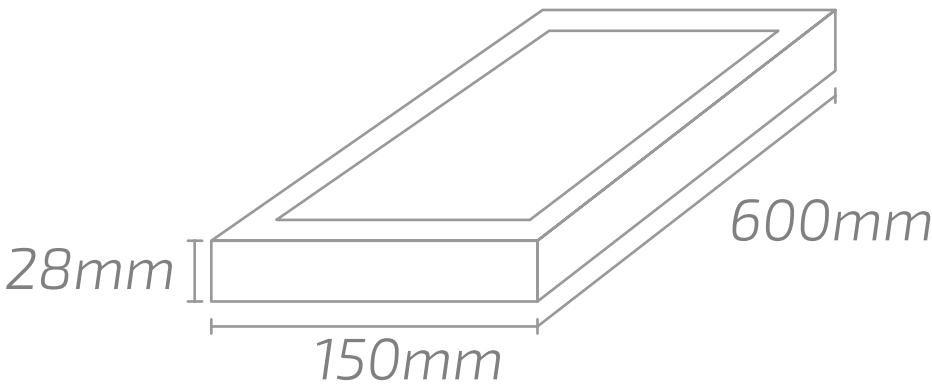

potência	índice de proteção	lumens	cor
36W	IP20	2520	3.000K
36W	IP20	2520	4.000K
36W	IP20	2520	6.000K
Garantia de 1 ano Ângulo de Iluminação de 120°		IRC≥80 BIVOLT	

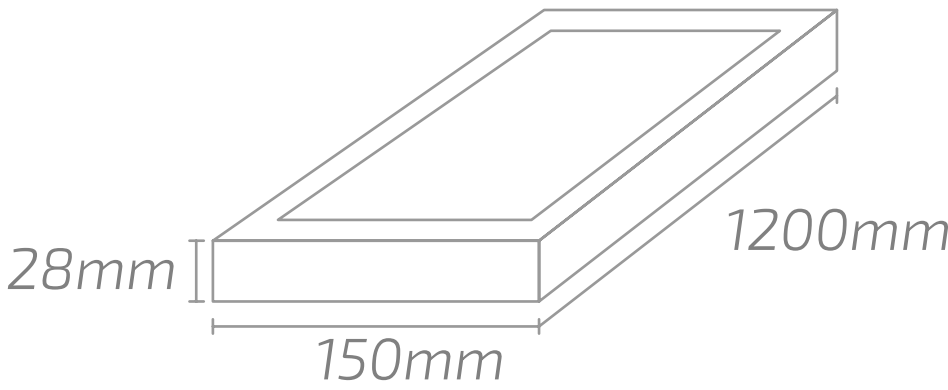



LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALUMÍNIO SLIM

material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca, com acrílico leitoso.

temperaturas (K)

Disponível em 4.000K e 6.000K

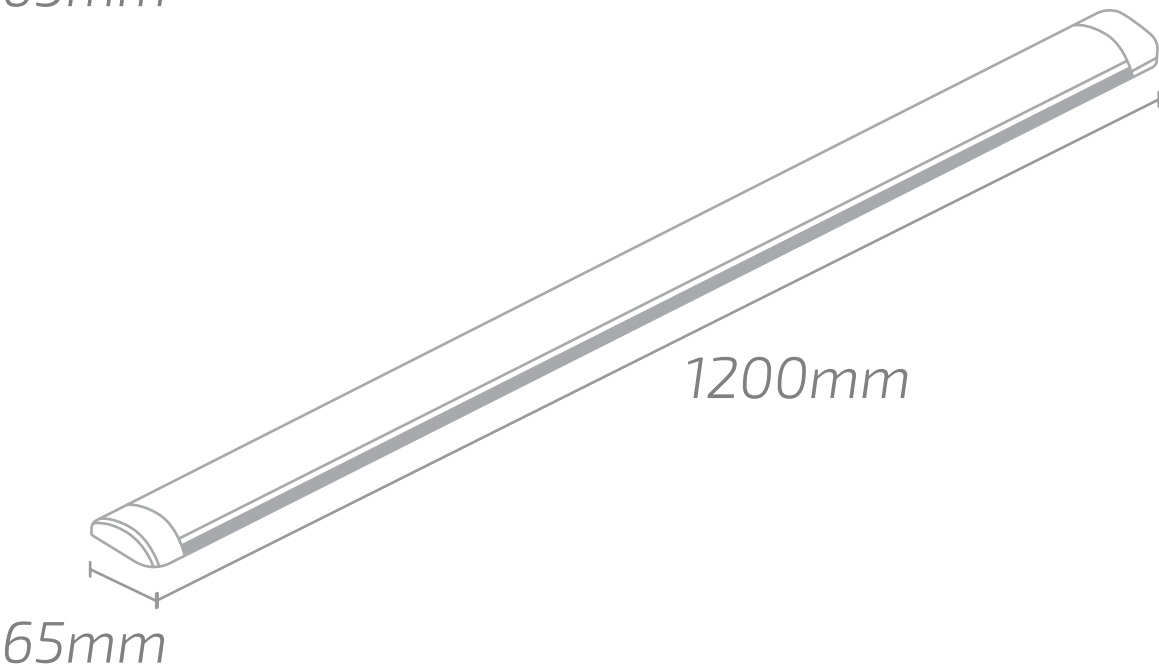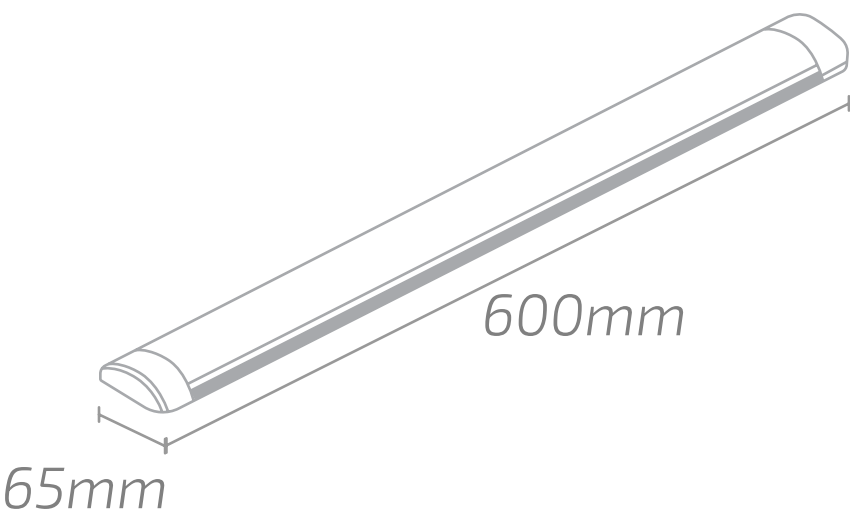

potência	lumens	cor
18W	1440lm	6.000K
Garantia de 1 ano Ângulo de Iluminação de 120°		IRC≥80 BIVOLT

potência	lumens	cor
36W	2880lm	4.000K
36W	2880lm	6.000K
Garantia de 1 ano Ângulo de Iluminação de 120°		IRC≥80 BIVOLT



Painéis de Embutir em Alumínio



PAINEL DE EMBUTIR ALUMÍNIO QUADRADO


material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca, com acrílico leitoso.


temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
6W	IP20	534	3.000K
6W	IP20	534	4.000K
6W	IP20	534	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

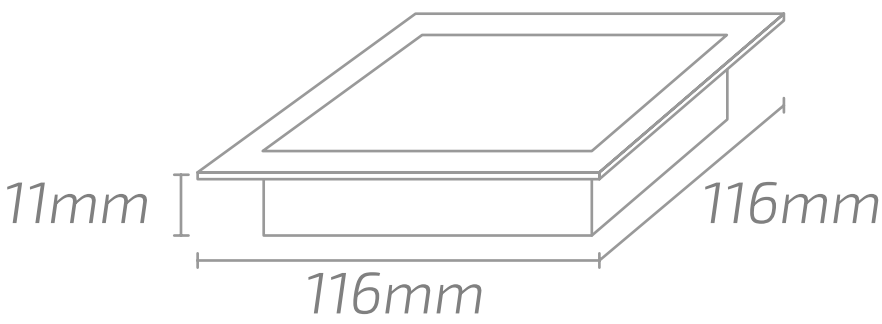

potência	índice de proteção	lumens	cor
12W	IP20	1068	3.000K
12W	IP20	1068	4.000K
12W	IP20	1068	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

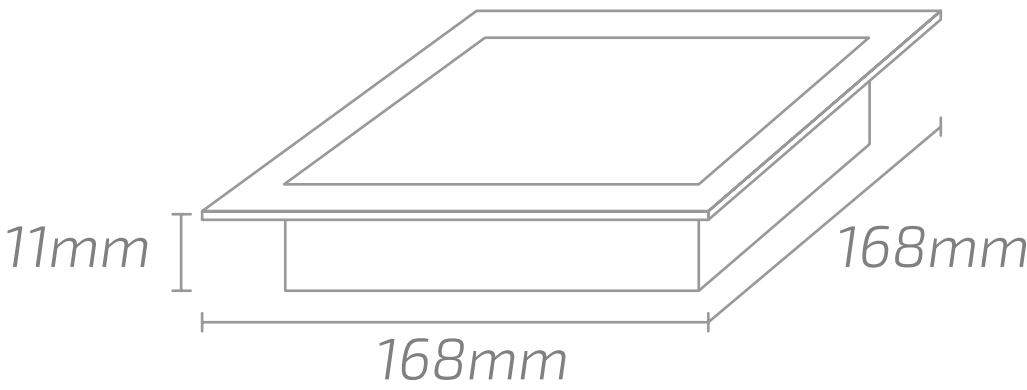

PAINEL DE EMBUTIR ALUMÍNIO QUADRADO


material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca ou preta, com acrílico leitoso.


temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
18W	IP20	1602	3.000K
18W	IP20	1602	4.000K
18W	IP20	1602	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

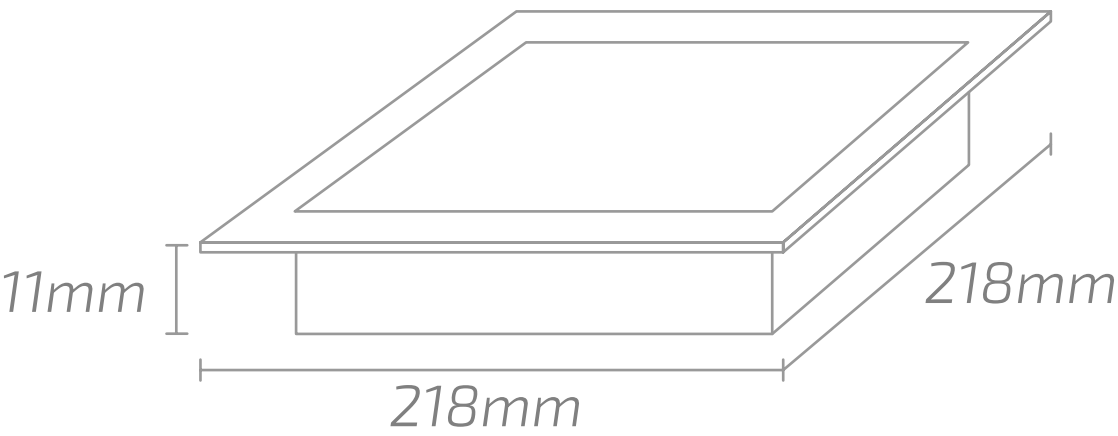

potência	índice de proteção	lumens	cor
24W	IP20	2136	3.000K
24W	IP20	2136	4.000K
24W	IP20	2136	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

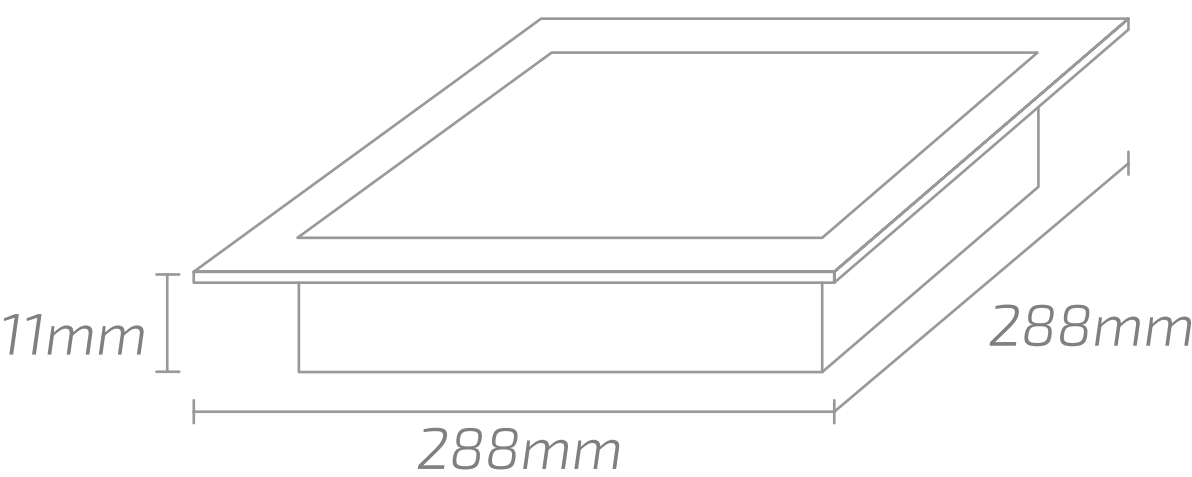



PAINEL DE EMBUTIR ALUMÍNIO QUADRADO


material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca, com acrílico leitoso.


temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
36W	IP20	2520	3.000K
36W	IP20	2520	4.000K
36W	IP20	2520	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

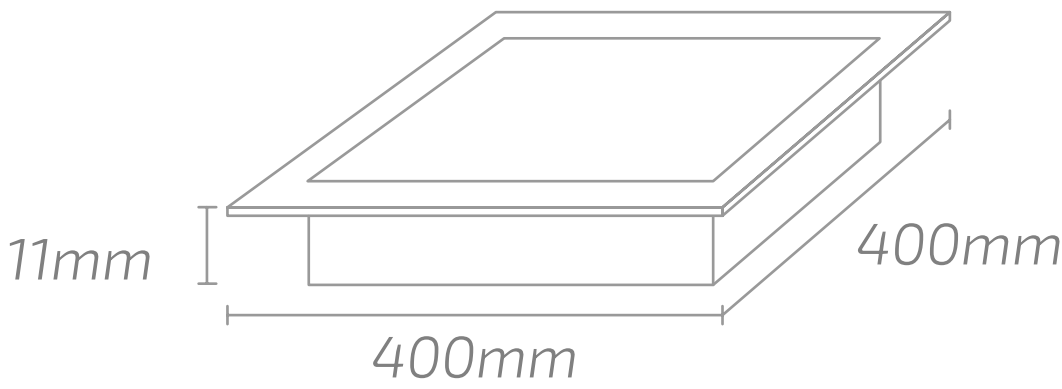

potência	índice de proteção	lumens	cor
72W	IP20	5040	4.000K
72W	IP20	5040	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 / BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

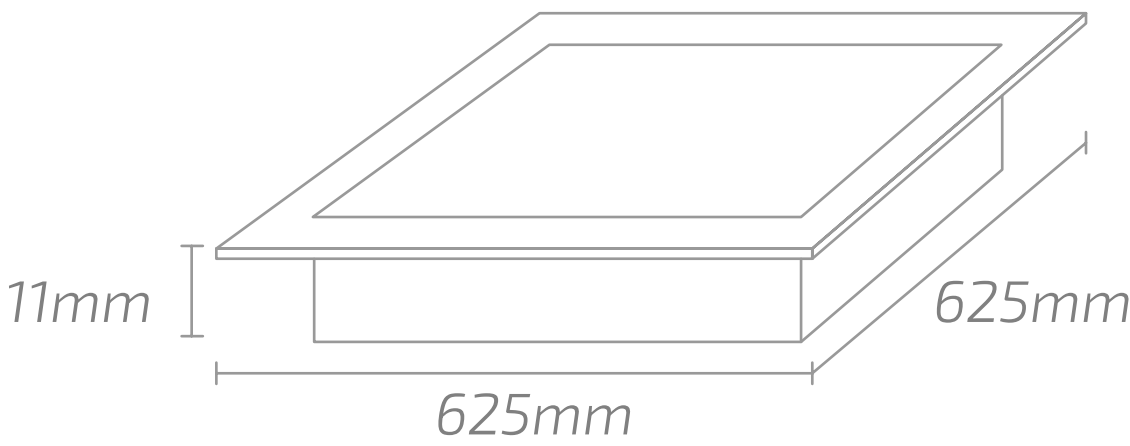

PAINEL DE EMBUTIR ALUMÍNIO RETANGULAR


material

Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor branca, com acrílico leitoso.


temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
18W	IP20	1350	3.000K
18W	IP20	1350	4.000K
18W	IP20	1350	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

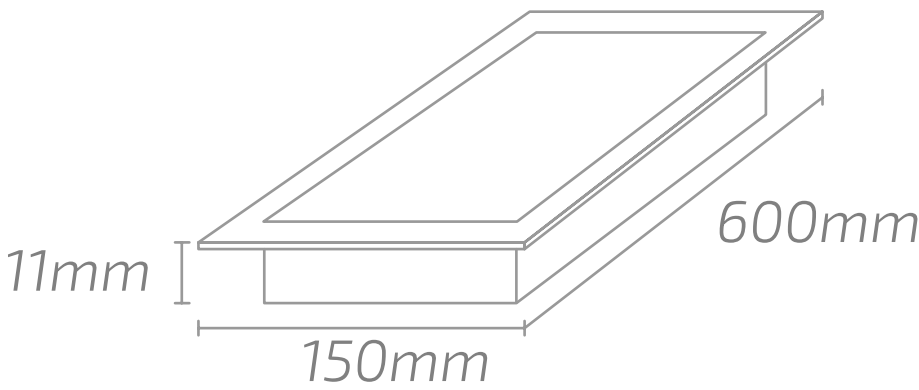

potência	índice de proteção	lumens	cor
36W	IP20	2520	3.000K
36W	IP20	2520	4.000K
36W	IP20	2520	6.000K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 BIVOLT	
Ângulo de Iluminação de 120°			

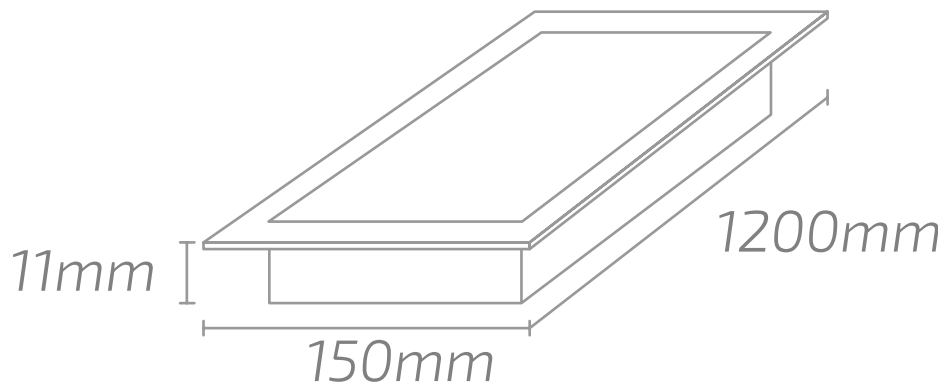

DRIVER PARA PAINÉIS DE LED

descrição

Dispositivo responsável por converter a energia da rede elétrica para a tensão adequada (12V), garante fornecimento estável e seguro.

potência	corrente elétrica	índice de proteção
6W	55mA	IP20
12W	115mA	IP20
18W	175mA	IP20

potência	corrente elétrica	índice de proteção
24W	235mA	IP20
36W	600mA	IP20

BIVOLT	Garantia de 1 ano
--------	-------------------

DRIVER PARA FITAS DE LED

descrição

Dispositivo responsável por converter a energia da rede elétrica para a tensão adequada (12V), garante fornecimento estável e seguro.

potência	output	índice de proteção
36W	12V - 3.0A	IP20
60W	12V - 5.0A	IP20

BIVOLT	Garantia de 1 ano
--------	-------------------

DRIVER PARA FITAS DE LED

descrição

Dispositivo responsável por converter a energia da rede elétrica para a tensão adequada (12V), garante fornecimento estável e seguro.

potência	output	índice de proteção
120W	12V - 10.0A	IP20
240W	12V - 20.0A	IP20

BIVOLT	Garantia de 1 ano
--------	-------------------

A modern, two-story house at night. The house has a light-colored, textured exterior and large glass windows and doors. The interior lights are on, and the house is illuminated by several spotlights. A large tree is visible in the background. The foreground shows a swimming pool and a paved area.

Refletores


REFLETOR DE LED

material


Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor preta, com vidro transparente.

temperaturas (K)


Disponível em 3.000K, 6.000K e verde

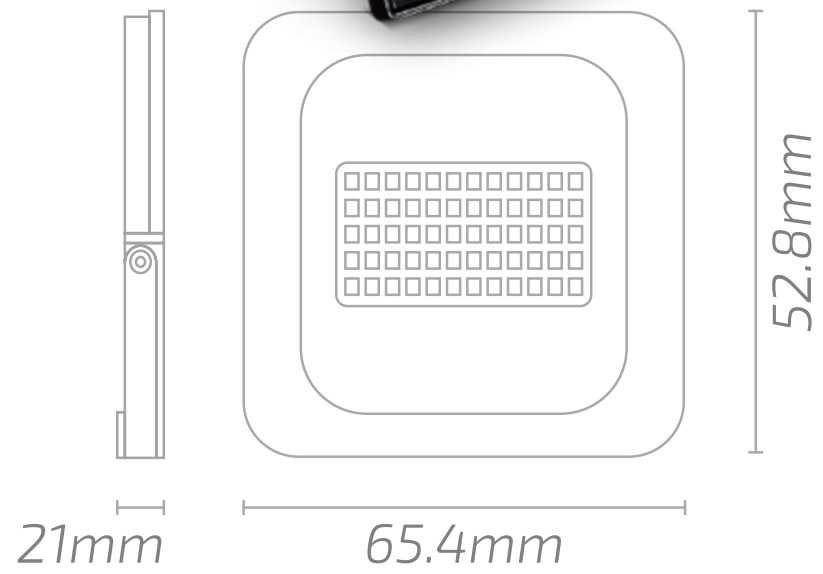


potência	índice de proteção	lumens	cor
10W	IP66	800lm	3.000K
10W	IP66	800lm	6.000K
10W	IP66	800lm	verde
Garantia de 1 ano			BIVOLT

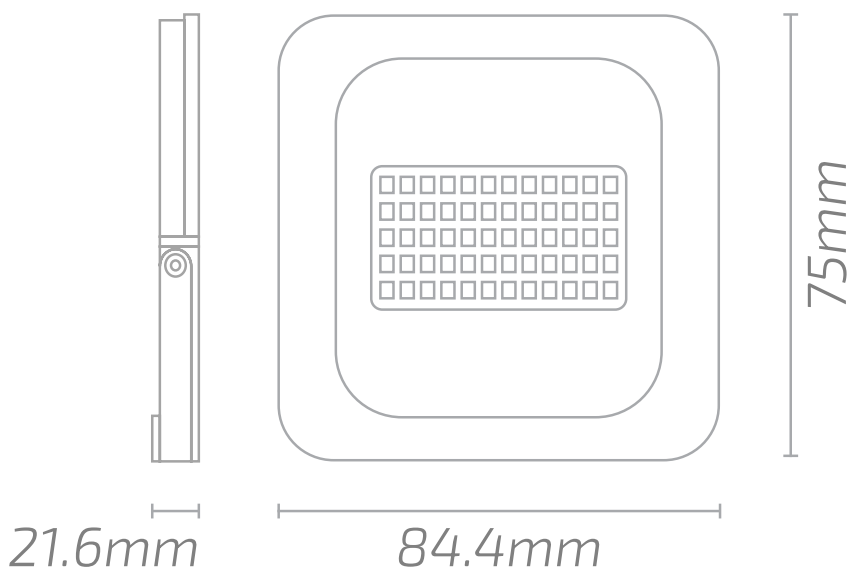


potência	índice de proteção	lumens	cor
30W	IP66	2400lm	3.000K
30W	IP66	2400lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT

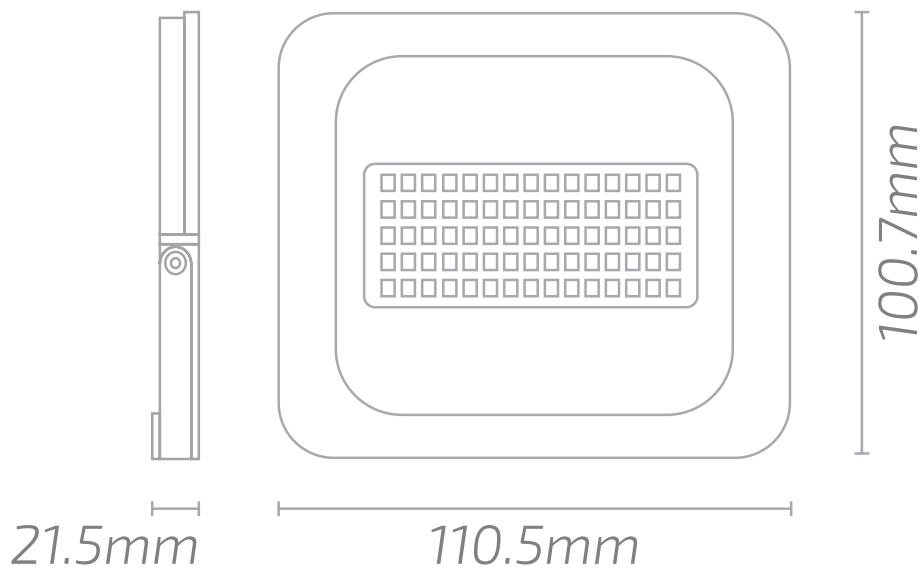


potência	índice de proteção	lumens	cor
50W	IP66	4000lm	3.000K
50W	IP66	4000lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT

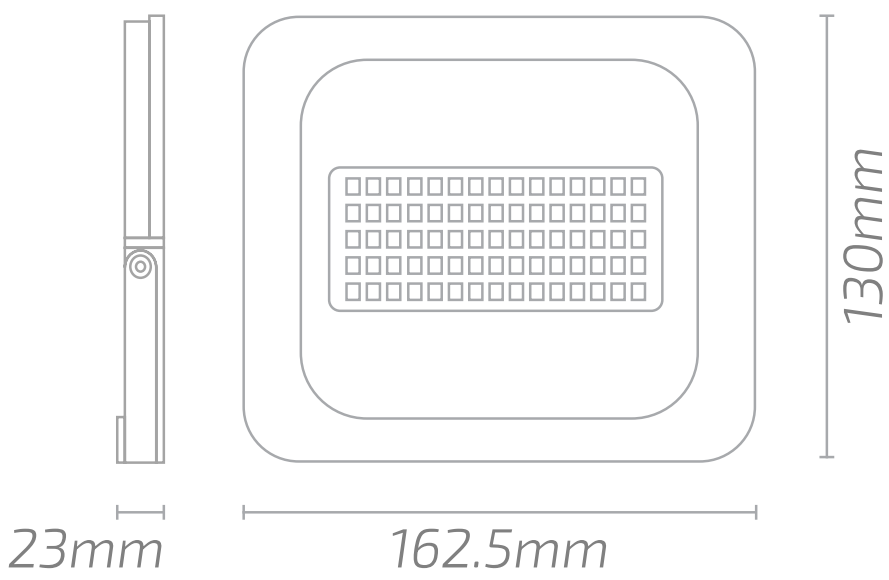

potência	índice de proteção	lumens	cor
100W	IP66	8000lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT

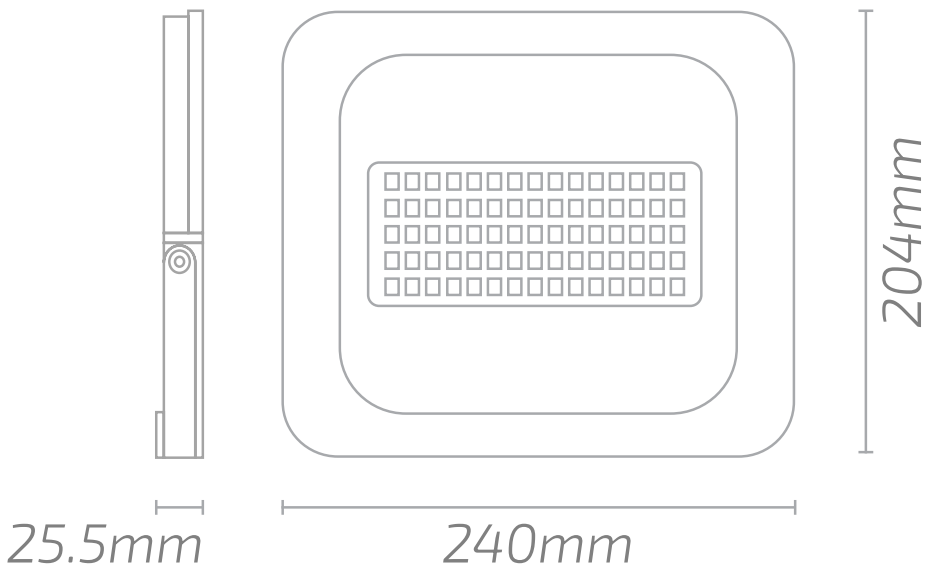

potência	índice de proteção	lumens	cor
200W	IP66	16000lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT

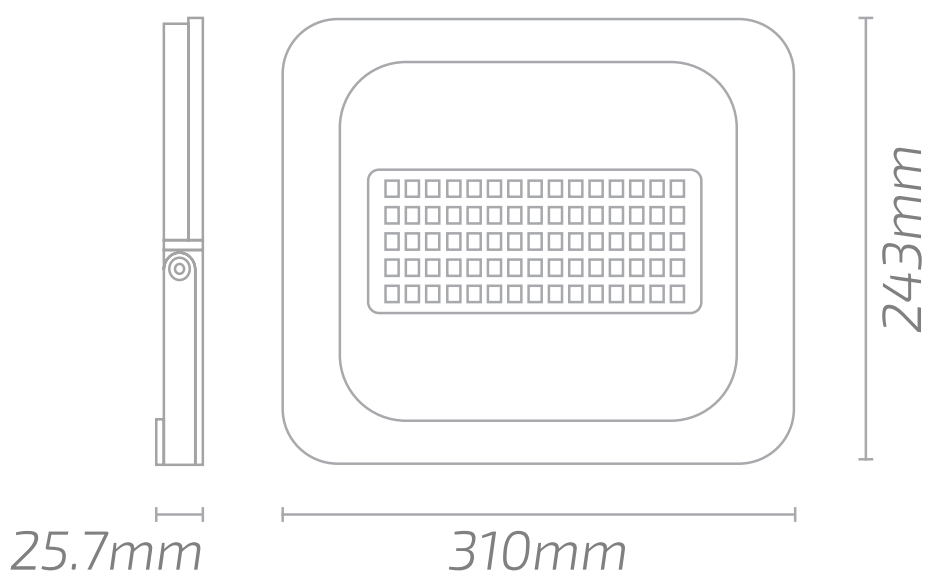

potência	índice de proteção	lumens	cor
400W	IP66	32000lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT


REFLETOR DE LED COMPACTO

material


Corpo em alumínio, pintura eletrostática na cor preta, com vidro transparente.

temperaturas (K)


Disponível em 6.000K

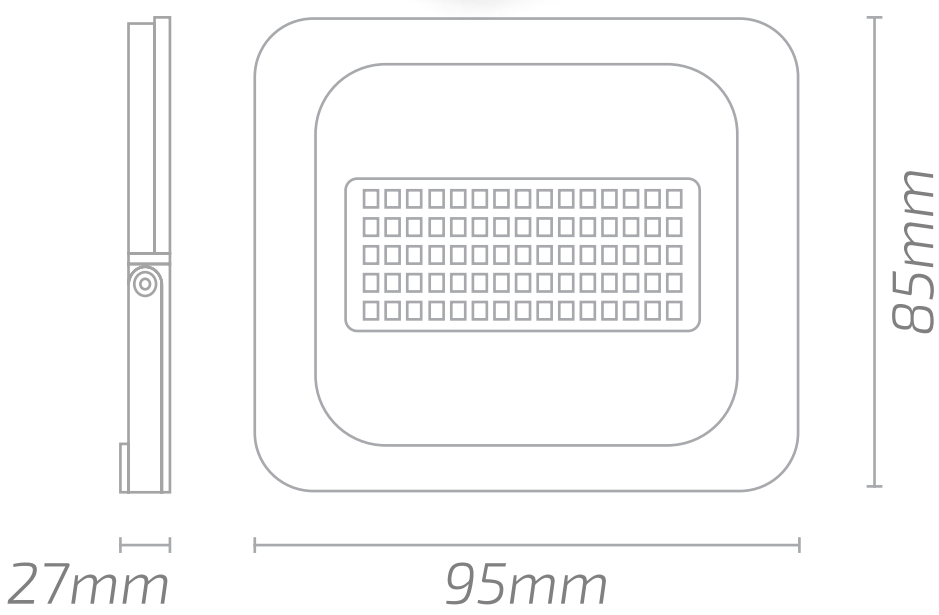

potência	índice de proteção	lumens	cor
50W	IP66	2500lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT

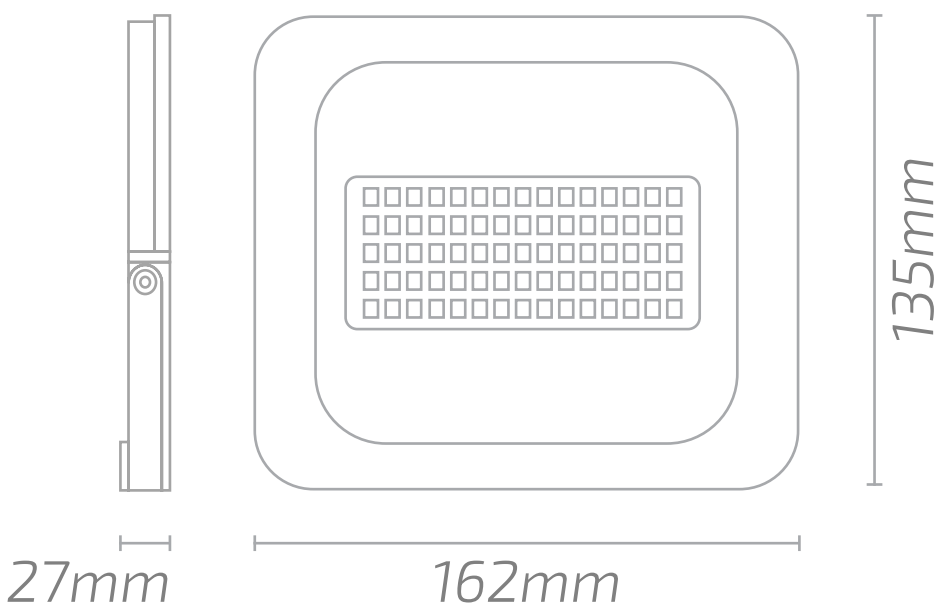

potência	índice de proteção	lumens	cor
100W	IP66	5000lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT

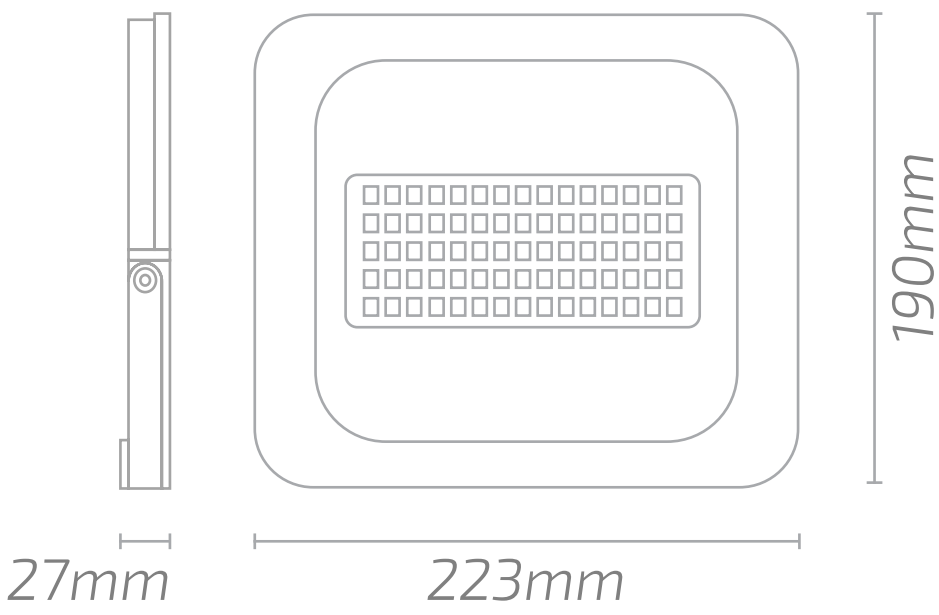

potência	índice de proteção	lumens	cor
200W	IP66	10000lm	6.000K
Garantia de 1 ano			BIVOLT



**Spots,
espetos e
arandelas**



ESPETO DE JARDIM

material

Corpo em ABS na cor preta, com acrílico transparente.

temperaturas (K)

Disponível em 3.000K e verde

potência	índice de proteção	lumens	cor
5W	IP66	350lm	3.000K
5W	IP66	350lm	Verde
medidas Ø60x200mm			
Garantia de 1 ano			BIVOLT




SPOT DE LED DIRECIONÁVEL

material


Corpo em ABS na cor branca, com acrílico transparente.

temperaturas (K)

Disponível em 3.000K, 4.000K e 6.000K

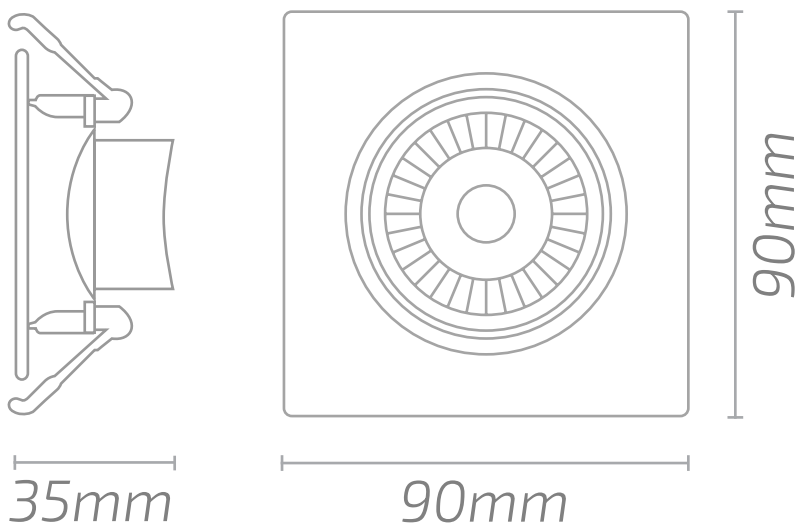

potência	índice de proteção	lumens	cor
5W	IP20	375lm	3.000K
5W	IP20	375lm	4.000K
5W	IP20	375lm	6.000K
Garantia de 1 ano			IRC≥80 / BIVOLT

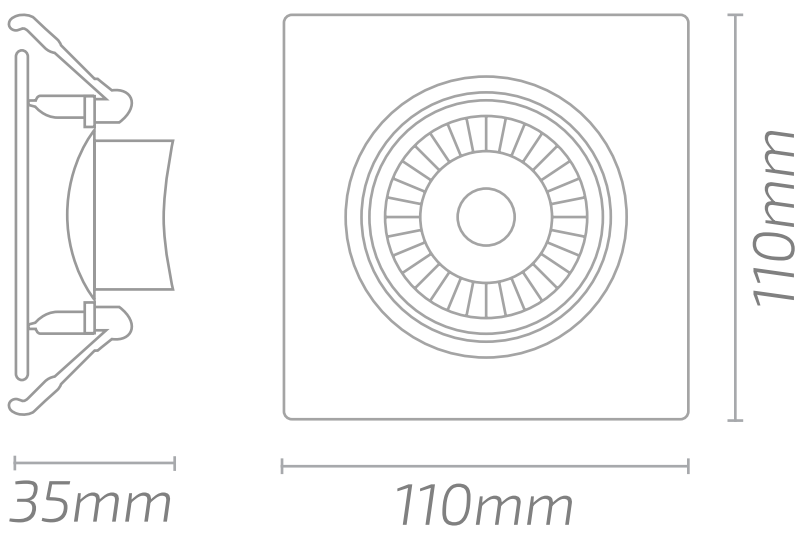


potência	índice de proteção	lumens	cor
7W	IP20	550lm	3.000K
7W	IP20	550lm	4.000K
7W	IP20	550lm	6.000K
Garantia de 1 ano			IRC≥80 / BIVOLT




SPOT RECUADO

material

Corpo em ABS na cor
branca ou preto

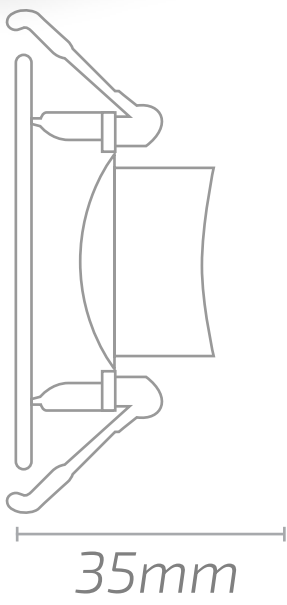


35mm

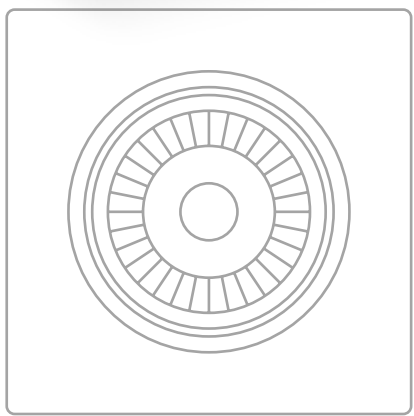


102mm

102mm

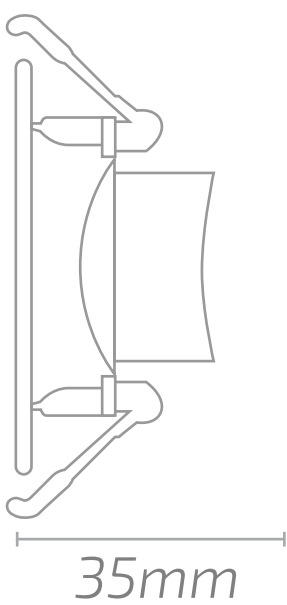

35mm

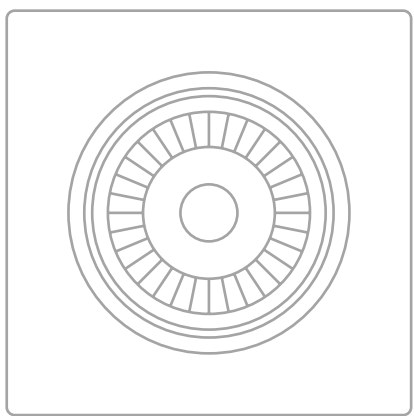

130mm

130mm



81mm

22mm

modelo	cor	material
MR16	branco	ABS
MR16	preto	ABS
Garantia de 1 ano		

modelo	cor	material
PAR20	branco	ABS
PAR20	preto	ABS
Garantia de 1 ano		

modelo	cor	material
conector spot	galvanizado	metal



ARANDELA TARTARUGA

material



Corpo em ABS na cor branca e preta, com vidro leitoso.

temperaturas (K)

Disponível em 3.000K e 6.000K

potência	índice de proteção	lumens	cor
12W	IP66	800lm	3.000K
12W	IP66	800lm	6.000K
Garantia de 1 ano		BIVOLT	

potência	índice de proteção	lumens	cor
15W	IP66	1200lm	3.000K
15W	IP66	1200lm	6.000K
Garantia de 1 ano		BIVOLT	

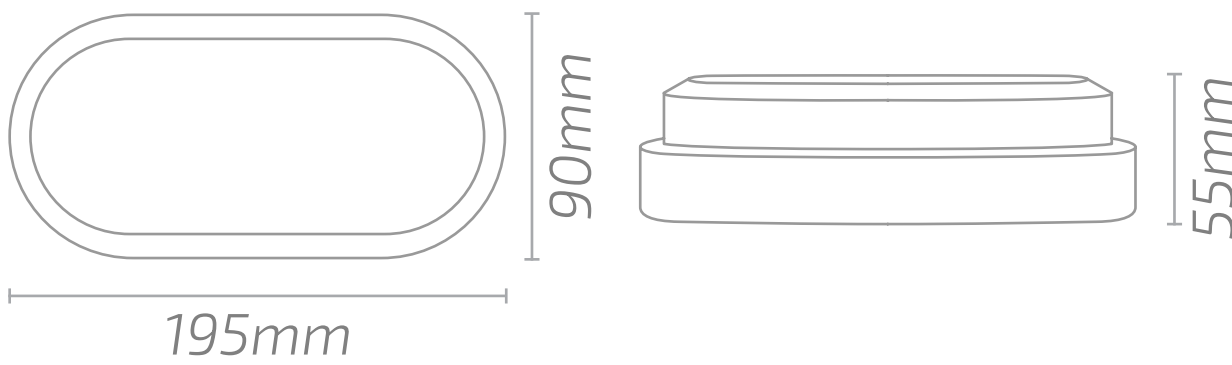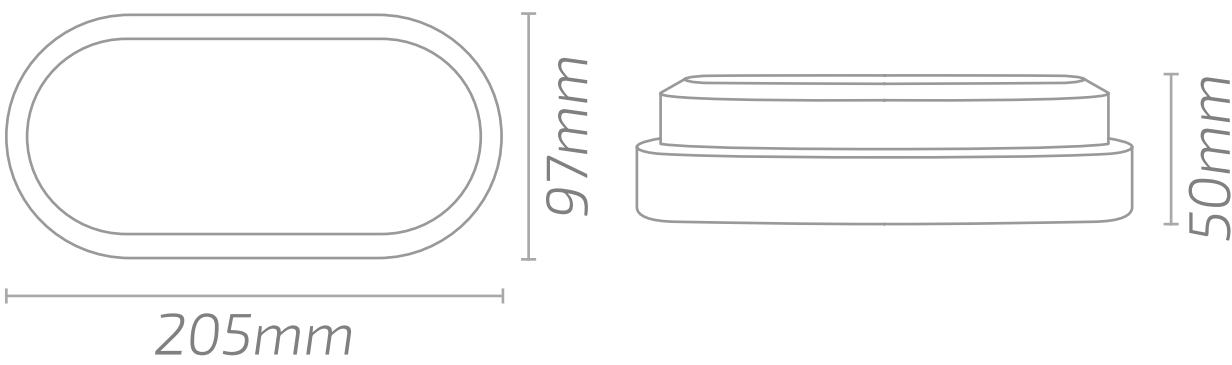


ARANDELA DECORATIVA DE FAIXO DUPLO

material

Corpo em ABS na cor branca e preta, com vidro leitoso.

temperaturas (K)

Disponível em 3.000K e 6.000K

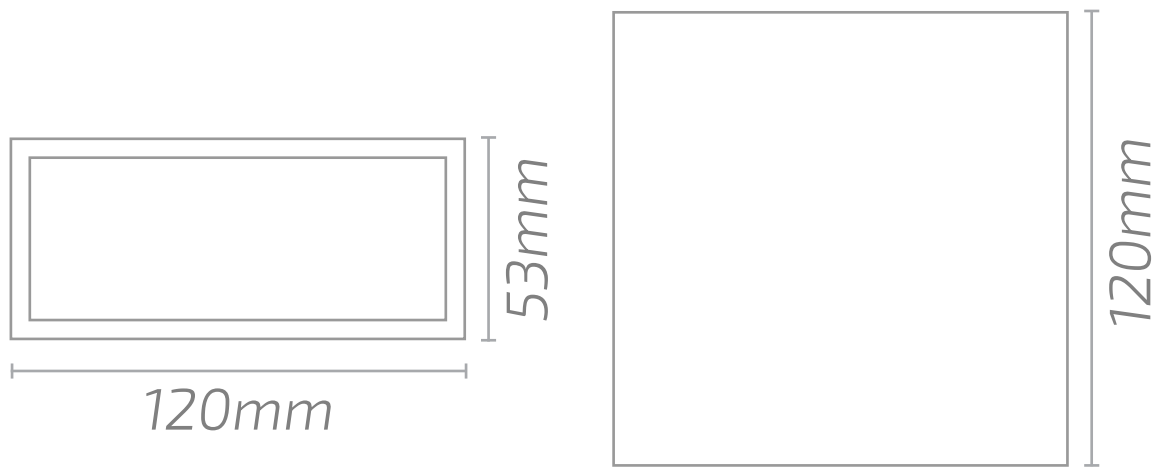


potência	índice de proteção	lumens	cor
5W	IP66	400lm	3.000K
5W	IP66	400lm	6.000K
Garantia de 1 ano		BIVOLT	



LÂMPADA G9 HALOPIN

descrição

As lâmpadas G9 são peças refinadas de iluminação que combinam design elegante com funcionalidade. Potência de 3W e um consumo de energia eficiente, são ideais para lustres e arandela.

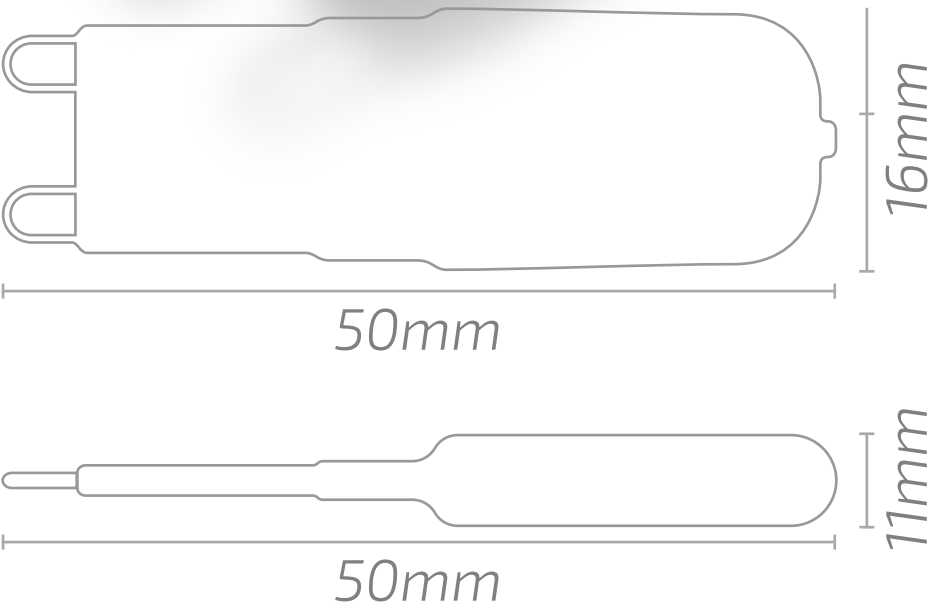

HALOPIN

potência	índice de proteção	lumens	Soquete	cor
3W	IP66	200lm	G9	2700K
Garantia de 1 ano		IRC≥80 // 110V		
Ângulo de Iluminação de 300°				



Fita de LED




FITA DE LED SMD

material

Afita de LED é uma solução de iluminação inovadora e elegante que combina design sofisticado com tecnologia de ponta. Com uma variedade de cores e opções de instalação, essa fita de LED é perfeita para criar ambientes acolhedores e modernos.

Disponível em 3.000K e 4.000K

potência	tipo de LED	LEDs/mt	lumens	eficiência luminosa	índice proteção	tensão	cor
12W	SMD 2835	120 leds	1200lm	100lm/W	IP20	12V	3.000k
12W	SMD 2835	120 leds	1200lm	100lm/W	IP20	12V	4.000k

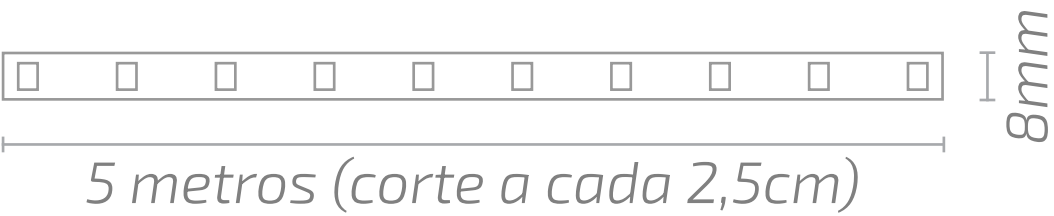

Ângulo de abertura de 120°
IRC≥80

Garantia de 1 ano

potência	tipo de LED	LEDs/mt	lumens	eficiência luminosa	índice proteção	tensão	cor
16W	SMD 2835	240 leds	2400lm	120lm/W	IP20	12V	3.000k
16W	SMD 2835	240 leds	2400lm	120lm/W	IP20	12V	4.000k



Ângulo de abertura de 120°
IRC≥80

Garantia de 1 ano




FITA DE LED COB

A tecnologia COB permite uma densidade de chip muito maior, criando uma superfície de LED plana e uniforme.

Disponível em 3.000K e 4.000K

potência	tipo de LED	LEDs/mt	lumens	eficiência luminosa	índice proteção	tensão	cor
14W	COB	320 leds	1400lm	100lm/W	IP20	12V	3.000k
14W	COB	320 leds	1400lm	100lm/W	IP20	12V	4.000k

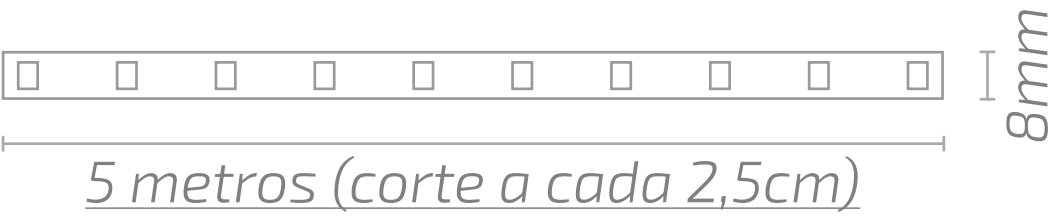

Ângulo de abertura de 120°
IRC≥80

Garantia de 1 ano



MANGUEIRA DE LED SMD

material

A Mangueira de LED SMD possui estrutura tubular, flexível e reforçada, ideal para aplicações que exigem maior resistência e durabilidade. É perfeita para instalações robustas em áreas comerciais, vitrines, sancas e contornos arquitetônicos, unindo eficiência luminosa e versatilidade com acabamento seguro e contínuo.


Disponível em 3.000K e 4.000K

potência	tipo de LED	LEDs/mt	lumens	eficiência luminosa	índice proteção	tensão	cor
12W	SMD 2835	120 leds	1200lm	100lm/W	IP65	110V	3.000k
12W	SMD 2835	120 leds	1200lm	100lm/W	IP65	110V	4.000k





Ângulo de abertura de 120°
IRC ≥ 80


Garantia de 1 ano

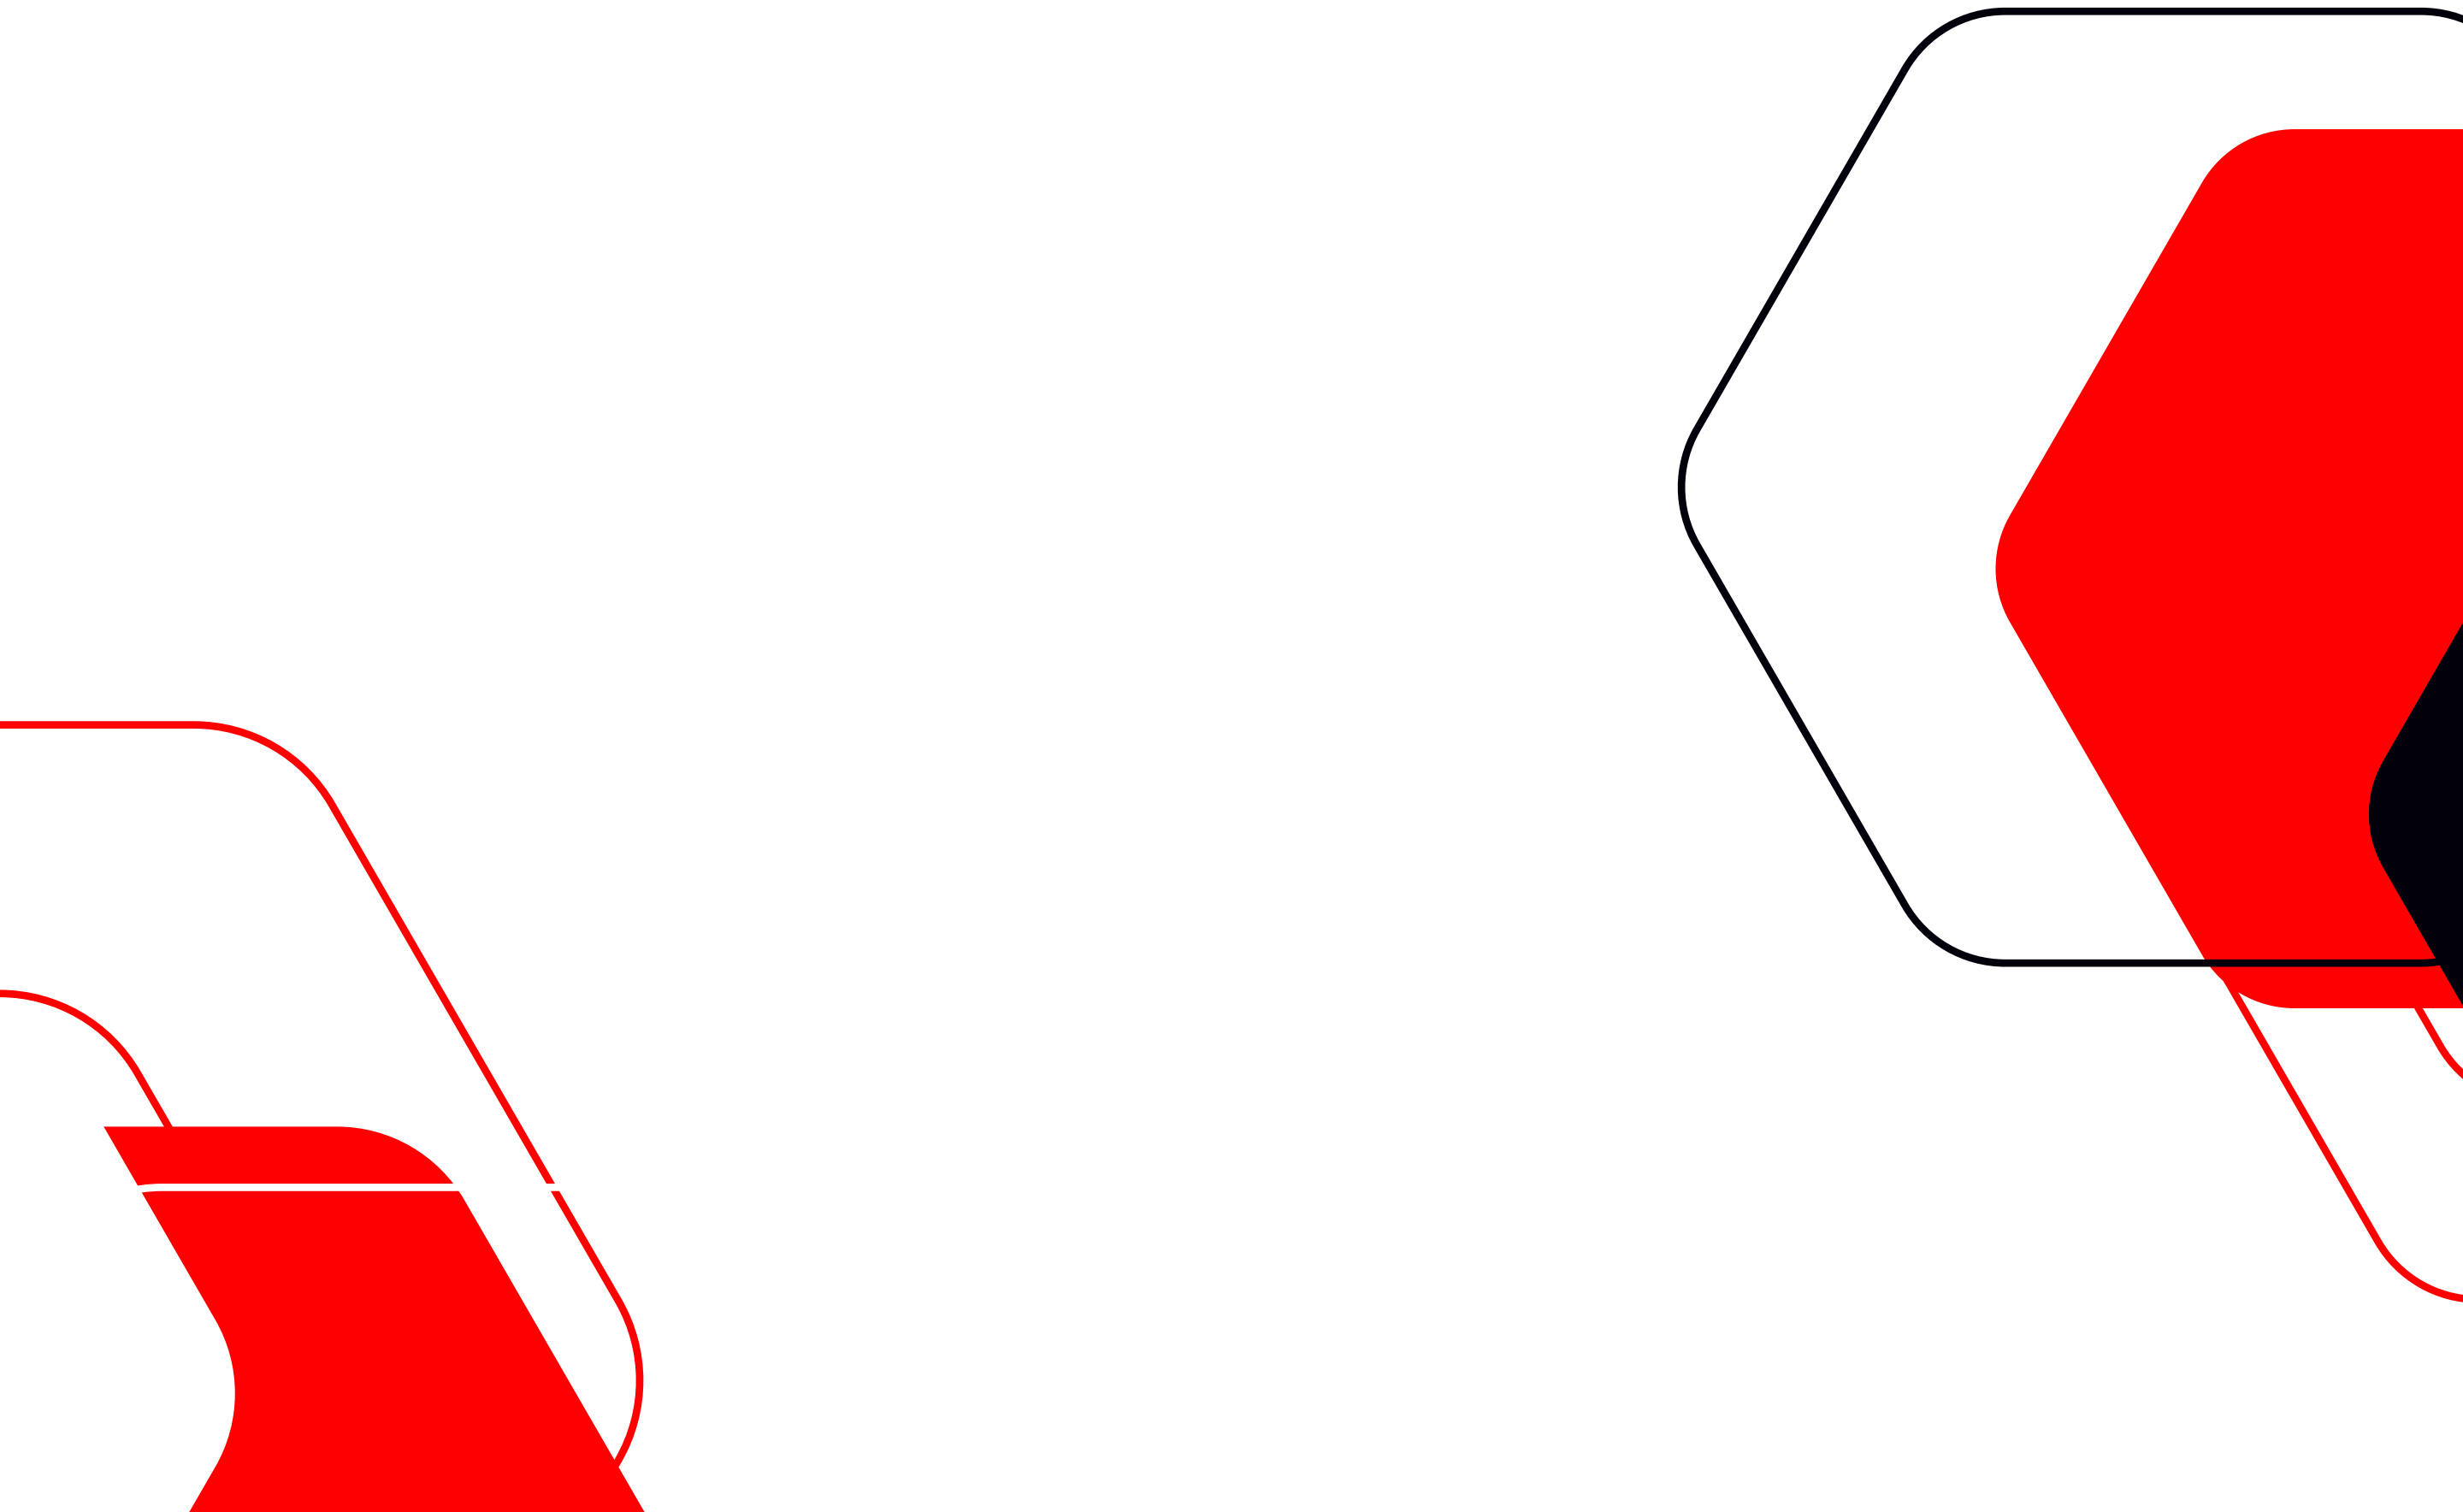


ACESSÓRIOS PARA
FITA DE LED

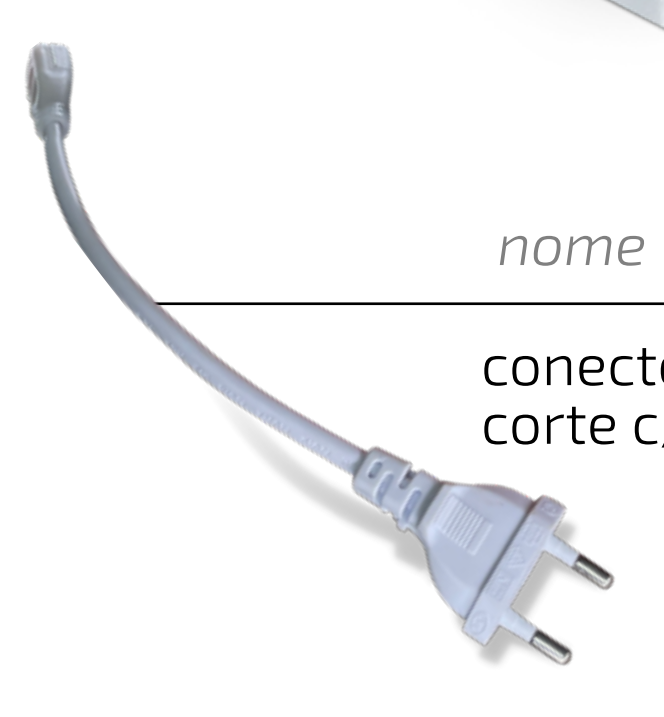
	nome	tensão	cor
	conector corte c/ 10cm	127V	branca

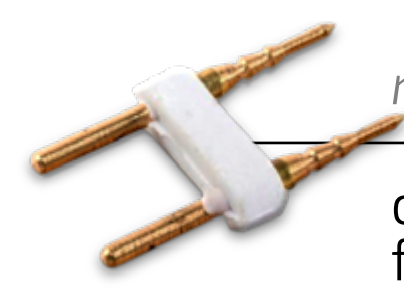	nome	cor
	conector fita direta	sem cor

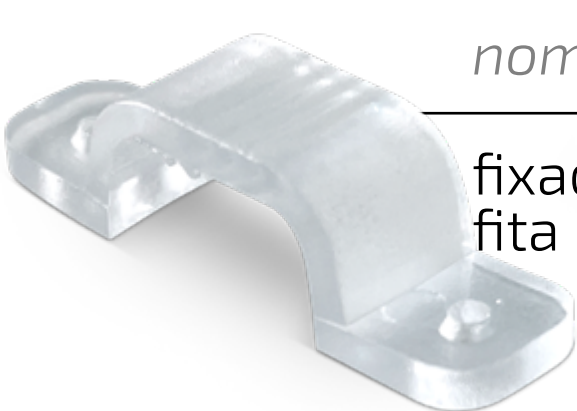	nome	cor
	fixador fita LED	transparente

	nome	cor
	ponteira fita LED	transparente

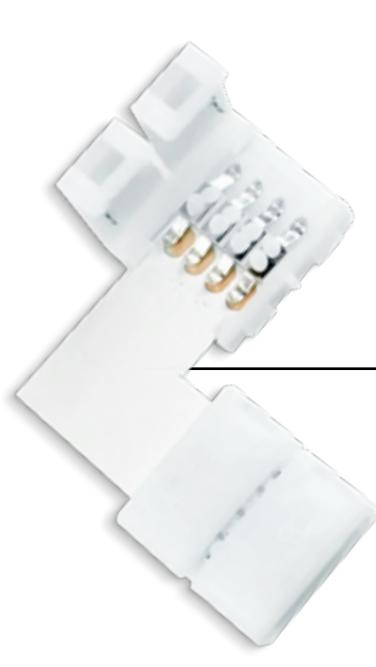	nome	medida	índice de proteção
	emenda fita/fita em L	8mm 10mm	IP20

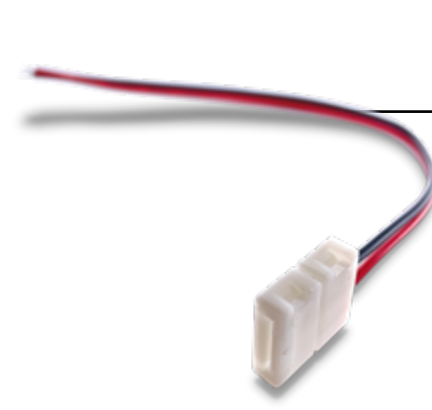	nome	medida	índice de proteção
	emenda fita, com rabicho	8mm 10mm	IP20

	nome	medida	índice de proteção
	emenda fita/fita	8mm 10mm	IP20




Abraçadeiras de Nylon

ABRAÇADEIRA DE NYLON


material caixa com 100 unidades

Abraçadeiras de nylon Santa Fe, uma solução prática e eficaz para fixar e organizar cabos, fios e tubulações. Feitas de material de alta qualidade, essas abraçadeiras são resistentes, duráveis e fáceis de usar


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	2,5x100mm	natural / preto

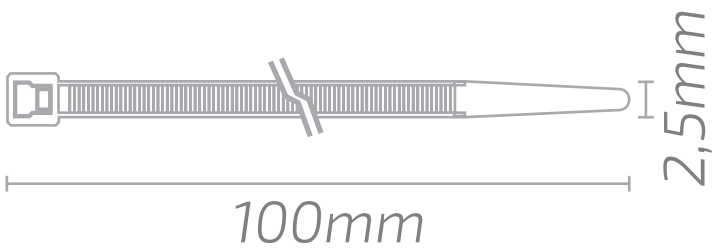


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	2,5x140mm	natural / preto

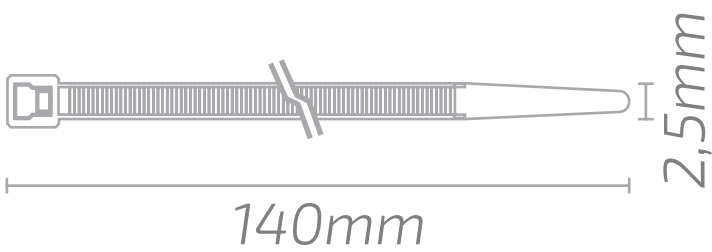


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	2,5x200mm	natural / preto

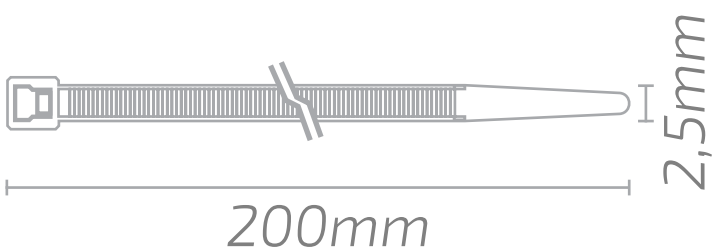


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	3,5x200mm	natural / preto

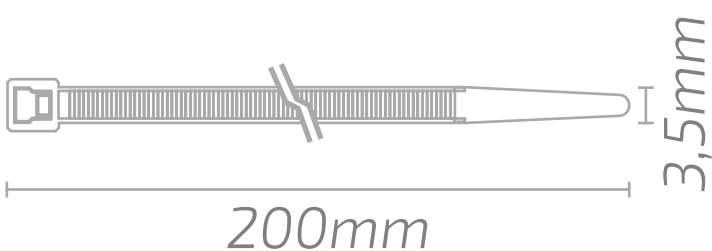


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	3,5x300mm	natural / preto

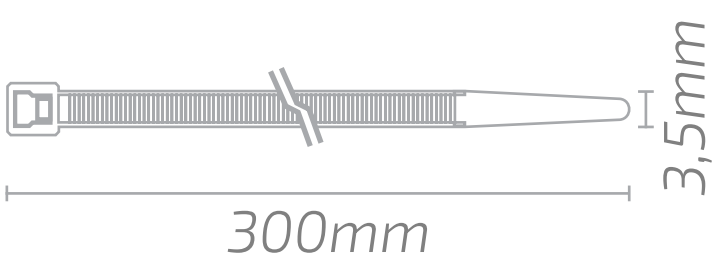


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	4,5x200mm	natural / preto

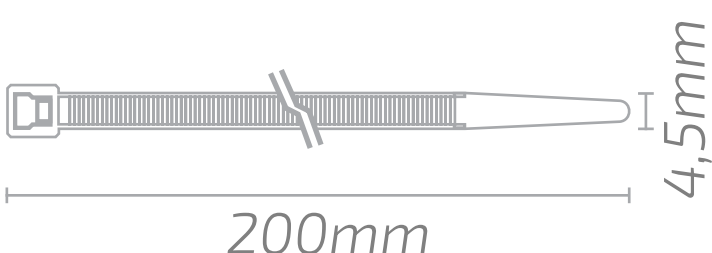


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	4,5x250mm	natural / preto

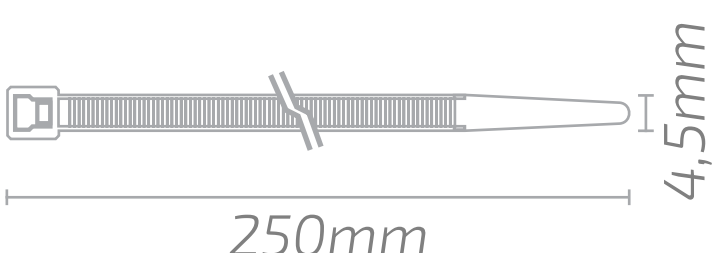


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	4,5x300mm	natural / preto

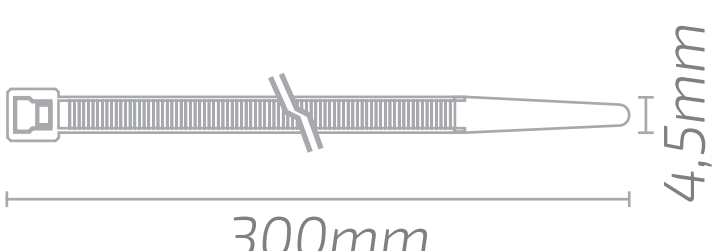


nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	4,7x380mm	natural / preto

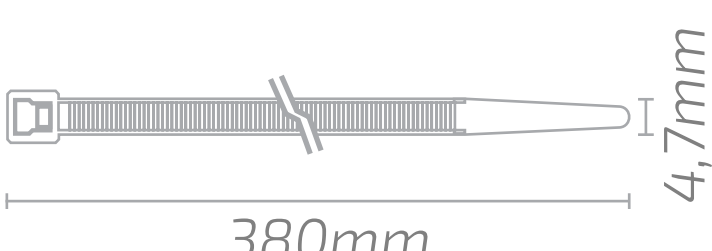

nome	dimensão	cor
abraçadeira de nylon	7,6x400mm	natural / preto

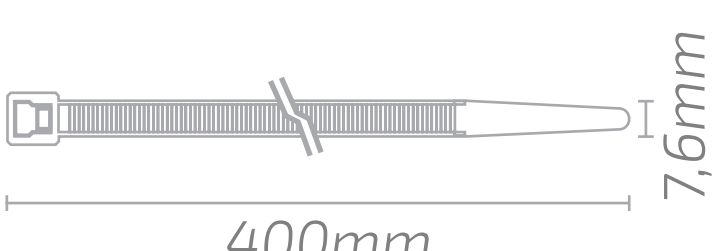

Elétrica e Acessórios

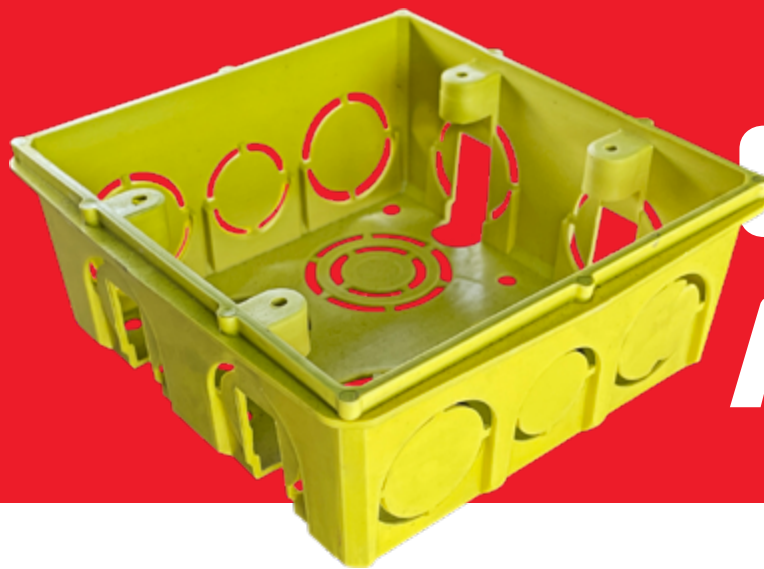

Elétrica e Acessórios



nome

modelo

modelo

cor

soquete de porcelana

M519

F910

sem cor



nome

medida

conector de porcelana 16mm

32 x 32 x 18 mm



nome

medida

roldana de porcelana

Ø 72 x 72 mm



nome

cor

caixa 4x2 PP

amarela



nome

cor

caixa 4x2 PP

preto



nome

cor

caixa 4x4 PP

amarela



nome

cor

caixa 4x4 PP

preto




nome

medida

roldana plástica

30x30mm

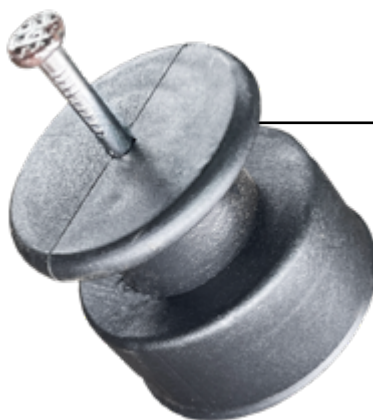

nome

medida

roldana plástica

36x36mm



nome

cor

conector de engate rápido

sem cor



Santa Fé



☎ 43 **3342.3742**

R. Alberto Negro, 607
Bairro Industrial III
QD 01 LT 01 - H
CEP 86200-000
Ibiporã - PR

***Sua marca
confiável***

📱📷 **santafeiluminacao**

**sac@santafeiluminacao.com.br
santafeiluminacao.com.br**