

S *Santa Fé*
ILUMINAÇÃO

Sua marca
Confiável

CO
G
O
L
A
C
A
C



Sanat Fā



A Santa Fé Iluminação é especialista em **soluções de iluminação LED** para obras residenciais e comerciais.

Sua marca
Confiável

Trabalhamos com foco em padronização de produtos, **confiabilidade e garantia**, oferecendo um portfólio desenvolvido para facilitar a especificação, a compra e a execução da obra.

Aqui, iluminação não é improvisado.

É planejamento técnico do início ao fim.





Garantia

Todos os produtos da Santa Fé possuem garantia, conforme a política da empresa, assegurando a confiabilidade para uso em obra.




Controle de qualidade

Portfólio padronizado para garantir desempenho constante do primeiro ao último fornecimento.



Sustentabilidade e responsabilidade

Adoção de práticas voltadas à redução de impacto ambiental e ao descarte responsável de materiais.




Conformidade técnica

Produtos desenvolvidos para atender normas aplicáveis e exigências técnicas do mercado.

DIFERENCIAIS

Como a luz molda o ritmo da vida

A luz é um dos principais estímulos do nosso corpo. Ela orienta o relógio biológico, influencia o nível de energia, o foco e a qualidade do descanso. Não é só sobre enxergar melhor, é sobre viver melhor.

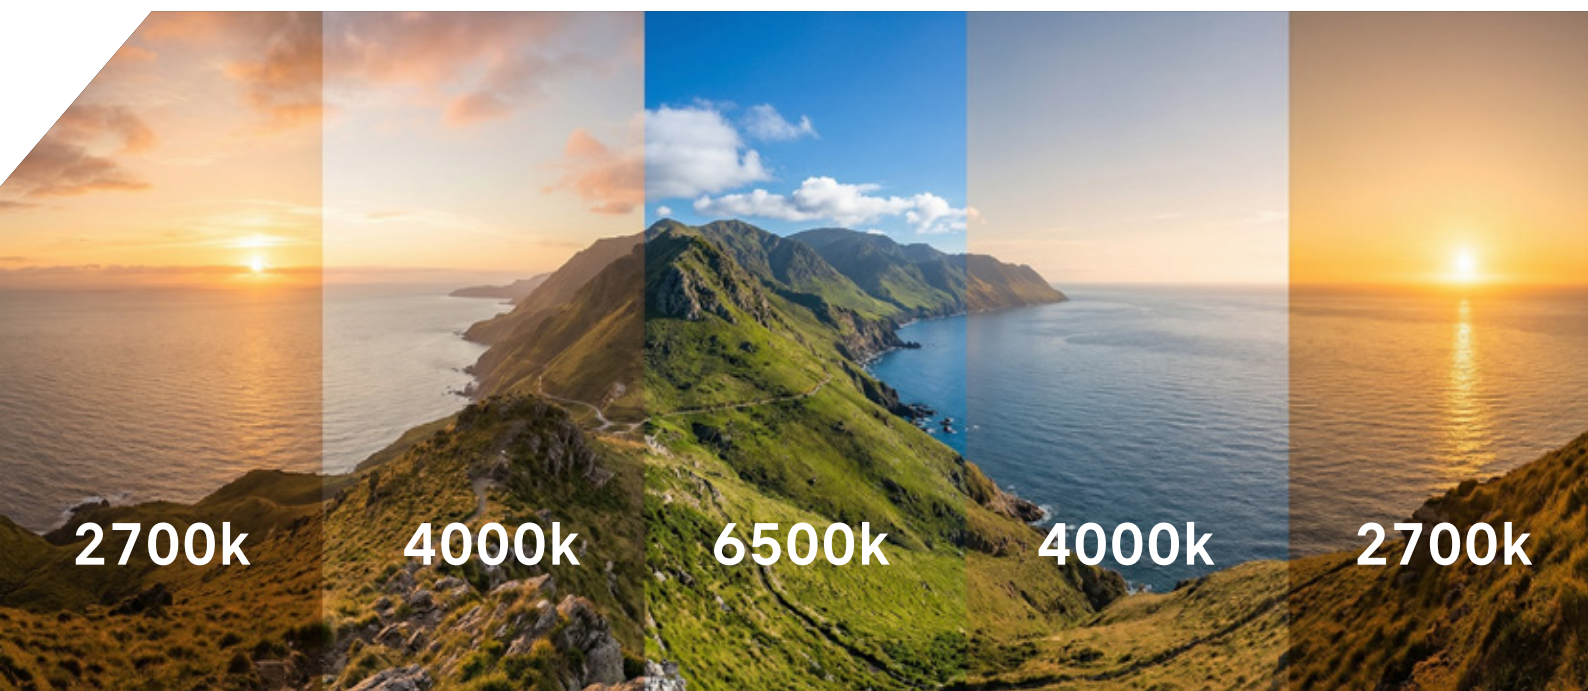

Ciclo cicardiano

O ciclo circadiano regula funções como sono, atenção e humor ao longo do dia.

A luz, principalmente a natural, é o principal estímulo desse ritmo, indicando ao organismo quando deve estar ativo ou desacelerar.

Projetos de iluminação que consideram esse ciclo contribuem para ambientes mais confortáveis e alinhados à rotina das pessoas.


Iluminação adequada ao uso

A luz é um dos principais estímulos do nosso corpo. Ela orienta o relógio biológico, influencia o nível de energia, o foco e a qualidade do descanso. Não é só sobre enxergar melhor, é sobre viver melhor.




Manhã | Despertar

Luz mais intensa e com temperatura de cor fria favorece o estado de alerta, estimula a concentração e contribui para o despertar do organismo.

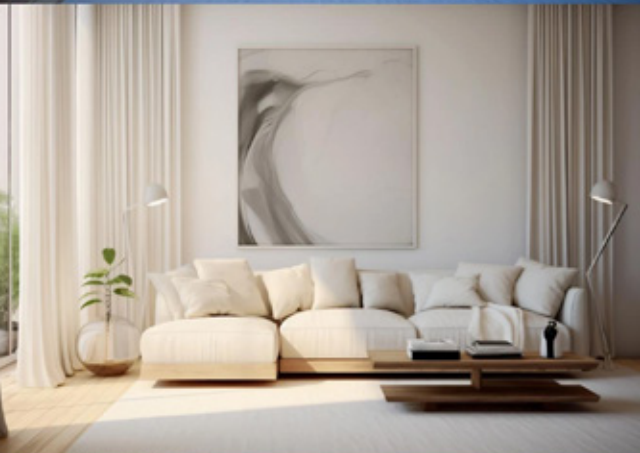

Tarde | Regular

Iluminação uniforme e bem distribuída mantém o desempenho ao longo do dia e ajuda a reduzir o cansaço visual.

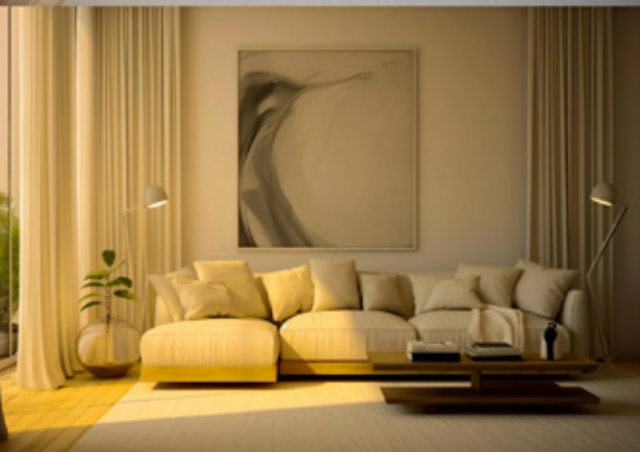

Noite | Acalmar

Luz mais quente e suave indica a desaceleração, promovendo relaxamento e preparando o corpo para o descanso.


A prioridade da luz natural

A luz natural é o principal regulador do ciclo circadiano e deve ser priorizada nos ambientes.

Ela orienta o organismo ao longo do dia, contribuindo para o despertar, o foco e o descanso.

A iluminação artificial complementa esse processo, ajustando intensidade e temperatura de cor de forma equilibrada.

Quando bem aplicada, a luz promove conforto visual, mais disposição, melhor concentração e qualidade do sono.

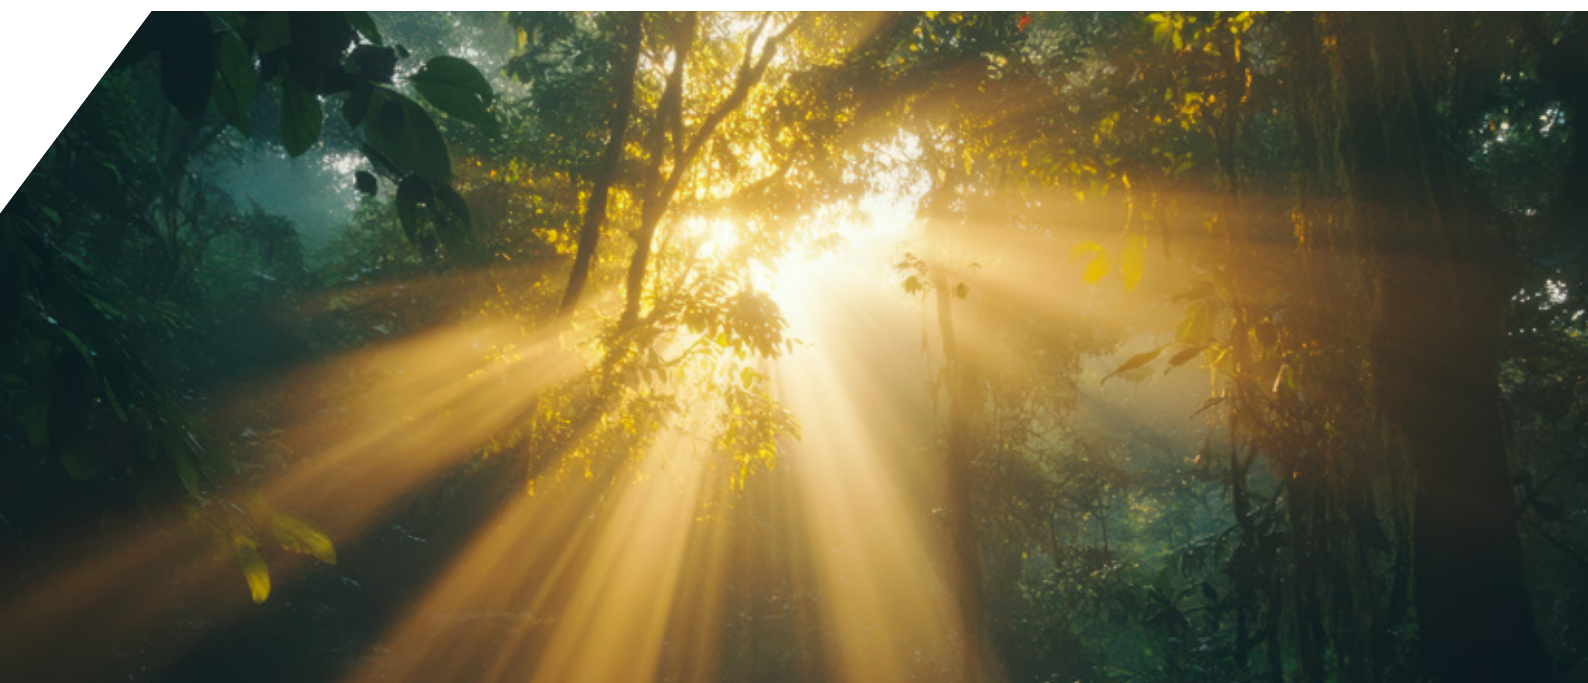

A forma Santa Fé de trabalhar a luz

Na Santa Fé, a iluminação é tratada com técnica e experiência, sempre considerando o uso real dos ambientes.

Cada solução é pensada para valorizar os espaços e proporcionar mais conforto e funcionalidade no dia a dia.

Conceitos fundamentais

O lux é a unidade que mede a quantidade de luz incidente sobre uma superfície, sendo referência para a aplicação correta da iluminação em cada ambiente.


Em espaços de trabalho, níveis adequados de iluminância garantem conforto visual, segurança e melhor desempenho. Valores

abaixo do ideal podem causar fadiga visual, enquanto o excesso pode gerar ofuscamento.

Na prática, o controle do lux é essencial para criar ambientes mais funcionais, equilibrados e confortáveis.




LUX

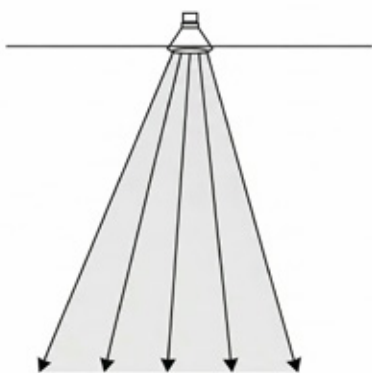

Fluxo luminoso

Fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida por uma fonte, medida em lúmens (lm).


Esse valor indica o quanto a lâmpada ilumina: quanto maior o fluxo luminoso, maior a intensidade da luz percebida e a capacidade de iluminação do ambiente.

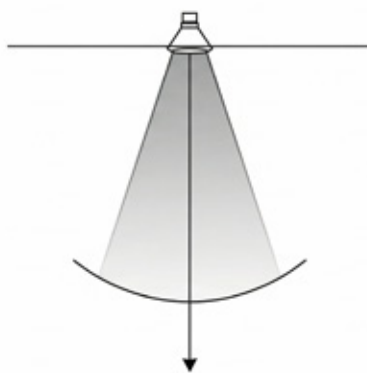

Intensidade Luminosa (cd)

Refere-se à quantidade de luz emitida em uma direção específica, medida em candelas (cd).

Indica o brilho percebido em um determinado ponto: quanto maior a intensidade, mais forte será a luz naquela direção.

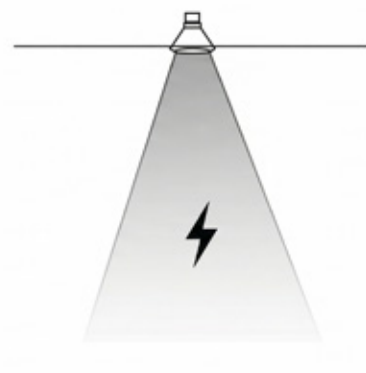

Eficiência luminosa

É a relação entre a quantidade de luz emitida e o consumo de energia de uma fonte.

Quanto maior a eficiência luminosa, mais luz é gerada com menor consumo, resultando em maior economia e melhor desempenho energético.

IP 20

IP 65

IP 67

IP 68

Índice de Proteção (IP)


Classifica o nível de proteção do produto contra a entrada de sólidos e líquidos.

É representado por dois dígitos: o primeiro indica a proteção contra partículas sólidas e o segundo contra líquidos. Para identificar o nível de proteção dos nossos produtos, utilizamos os símbolos acima.


Temperatura de cor (K)

A Santa Fé oferece soluções com diferentes temperaturas de cor, que variam de tons mais quentes, até tons mais frios.

Também disponibilizamos opções em cores como verde e âmbar. Para facilitar a identificação, utilizamos os símbolos acima.

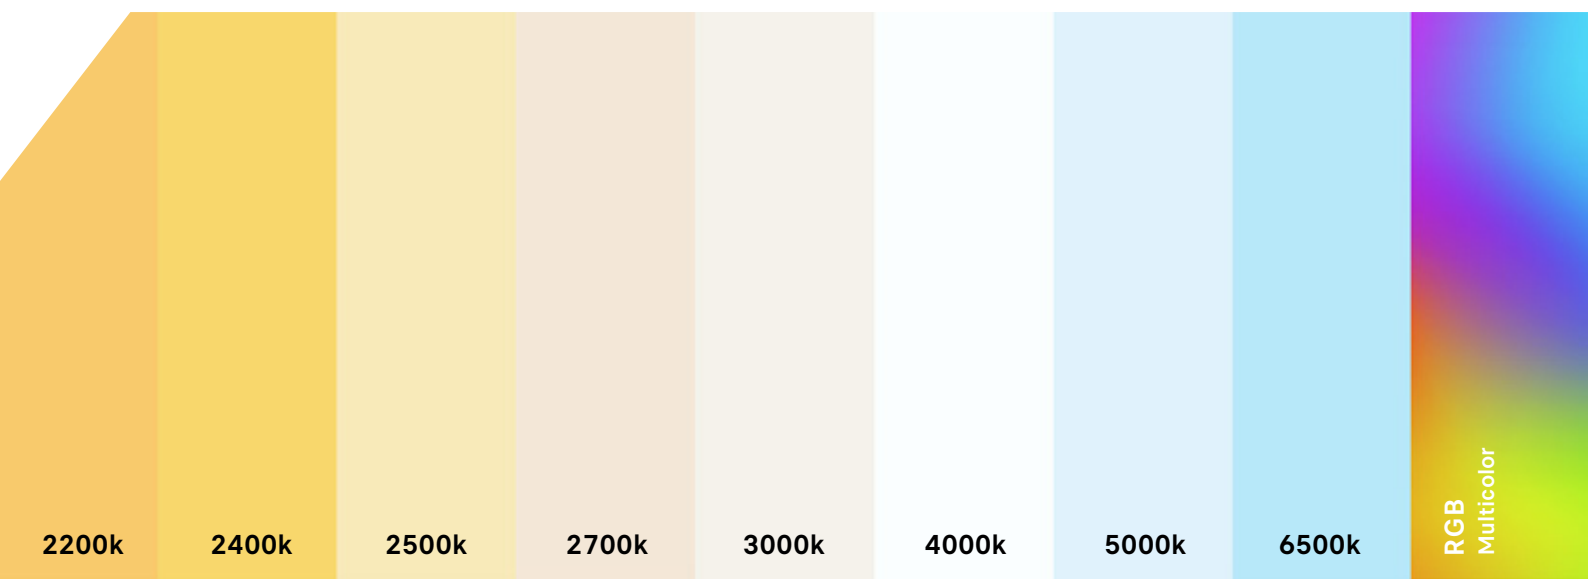

UGR

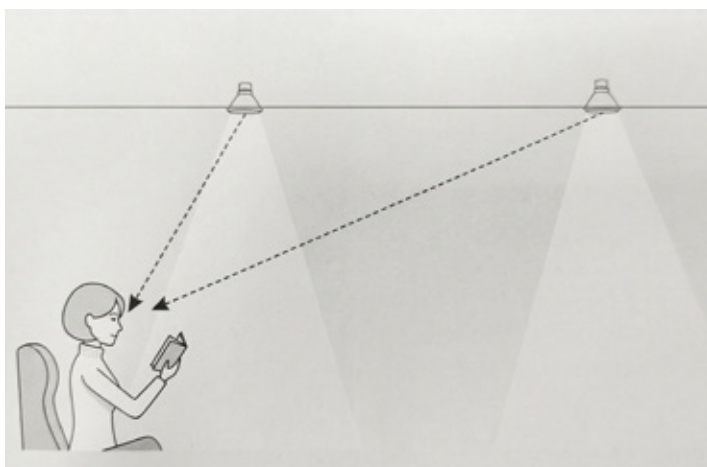

O UGR (Unified Glare Rating) é o índice que avalia o nível de ofuscamento causado pelas luminárias em ambientes internos, como escritórios.

Esse parâmetro indica o potencial de desconforto visual: quanto maior o valor, maior a interferência do brilho na visão.

Índice de Reprodução de Cor (IRC)



ICR = 51



ICR = 80



ICR = 90

O IRC é a medida que avalia a capacidade de uma fonte de luz reproduzir as cores de forma fiel, em comparação a uma referência padrão.

A escala varia de 0 a 100, sendo 100 o nível mais alto de fidelidade.

Quanto maior o IRC, mais naturais e precisas serão as cores percebidas sob essa iluminação. Esse índice é especialmente importante em ambientes onde a reprodução de cores é essencial.

Índice R9

O índice R9 indica a qualidade na reprodução dos tons de vermelho, uma das cores mais críticas na iluminação.

Valores mais altos garantem maior fidelidade e evitam tons apagados ou distorcidos.





Iluminância

É a quantidade de luz que incide sobre uma superfície, medida em lux.


Esse parâmetro é essencial para garantir boa visibilidade e conforto visual nos ambientes.

É utilizado no planejamento da iluminação para atender às necessidades de uso e aos níveis recomendados para cada aplicação.

Curva fotométrica

São gráficos que representam a distribuição da luz em diferentes direções a partir de uma luminária.

Permitem entender como a luz se comporta no espaço, auxiliando na escolha e posicionamento dos produtos para uma aplicação mais eficiente.

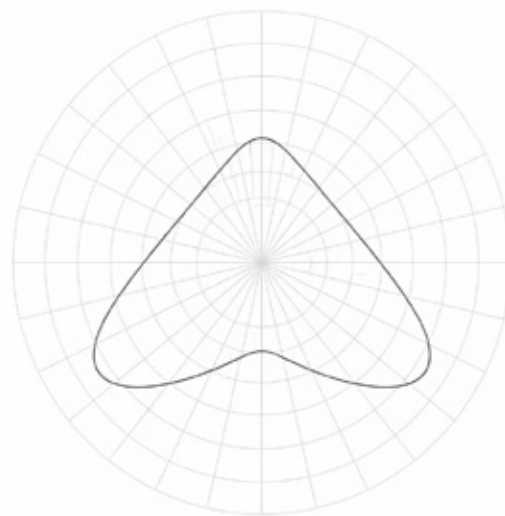



PAINÉIS LED



IP20

Contra a entrada de
objetos sólidos e líquidos.

PAINEL SOBREPOR ALUMÍNIO

QUADRADO



IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor	
82	6w	534	40uni	112x112x25mm	80	3.000k	 25 112 112
83	6w	534	40uni	112x112x25mm	80	6.000k	
174	6w	534	40uni	112x112x25mm	80	4.000k	
86	12w	1068	40uni	160x160x25mm	80	3.000k	 25 160 160
87	12w	1068	40uni	160x160x25mm	80	6.000k	
140	12w	1068	40uni	160x160x25mm	80	4.000k	
90	18w	1602	30uni	205x205x25mm	80	3.000k	 25 205 205
91	18w	1602	30uni	205x205x25mm	80	6.000k	
139	18w	1602	30uni	205x205x25mm	80	4.000k	
92	24w	2136	20uni	280x280x25mm	80	3.000k	 25 280 280
93	24w	2136	20uni	280x280x25mm	80	6.000k	
131	24w	2136	20uni	280x280x25mm	80	4.000k	
191	36w	2520	5uni	400x400x28mm	80	3.000k	 25 400 400
153	36w	2520	5uni	400x400x28mm	80	4.000k	
154	36w	2520	5uni	400x400x28mm	80	6.000k	
358	72w	5040	5uni	600x600x28mm	80	4.000k	 25 600 600
359	72w	5040	5uni	600x600x28mm	80	6.000k	



LINHA BLACK



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor	
325	18w	1602	10uni	210x210x25mm	80	3.000k	 25 210 210
310	18w	1602	10uni	210x210x25mm	80	6.000k	
340	18w	1602	10uni	210x210x25mm	80	4.000k	
326	24w	2136	10uni	280x280x25mm	80	3.000k	 25 280 280
311	24w	2136	10uni	280x280x25mm	80	6.000k	
341	24w	2136	10uni	280x280x25mm	80	4.000k	

TONS QUENTES NEUTRO TONS FRIOS

3.000k 4.000k 6.000k
Luz amarela (quente) Luz neutra Luz branca (fria)





PAINEL SOBREPOR ALUMÍNIO

RETANGULAR

IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
200	18w	1350	10uni	150x600x28mm	80	3.000k
201	18w	1350	10uni	150x600x28mm	80	6.000k
202	18w	1350	10uni	150x600x28mm	80	4.000k
203	36w	2520	10uni	150x1200x28mm	80	3.000k
204	36w	2520	10uni	150x1200x28mm	80	6.000k
205	36w	2520	10uni	150x1200x28mm	80	4.000k

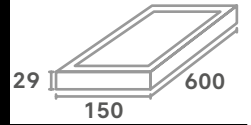






PAINEL EMBUTIDO ALUMÍNIO

QUADRADO

IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS





Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
100	6w	510	40uni	116x116x11mm	80	3.000k
110	6w	510	40uni	116x116x11mm	80	6.000k
132	6w	510	40uni	116x116x11mm	80	4.000k
103	12w	1020	40uni	168x168x11mm	80	3.000k
111	12w	1020	40uni	168x168x11mm	80	6.000k
133	12w	1020	40uni	168x168x11mm	80	4.000k
106	18w	1530	30uni	218x218x11mm	80	3.000k
107	18w	1530	30uni	218x218x11mm	80	6.000k
138	18w	1530	30uni	218x218x11mm	80	4.000k
108	24w	2040	10uni	288x288x11mm	80	3.000k
109	24w	2040	10uni	288x288x11mm	80	6.000k
134	24w	2040	10uni	288x288x11mm	80	4.000k
190	36w	2520	5uni	400x400x11mm	80	3.000k
150	36w	2520	5uni	400x400x11mm	80	6.000k
149	36w	2520	5uni	400x400x11mm	80	4.000k

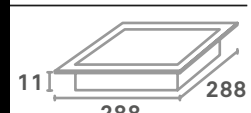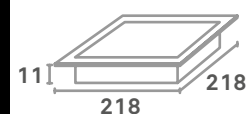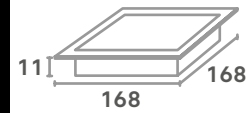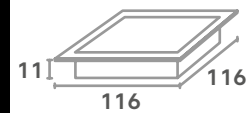

3.000k
Luz amarela
(quente)


4.000k
Luz neutra

6.000k
Luz branca
(fria)





Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
389	50w	3500	5uni	625x625x11mm	80	6.000k
192	72w	6408	5uni	625x625x11mm	80	4.000k
175	72w	6408	5uni	625x625x11mm	80	6.000k



LINHA BLACK




Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
327	18w	1530	10uni	220x220x11mm	80	3.000k
312	18w	1530	10uni	220x220x11mm	80	6.000k
342	18w	1530	10uni	220x220x11mm	80	4.000k
328	24w	2040	10uni	290x290x11mm	80	3.000k
313	24w	2040	10uni	290x290x11mm	80	6.000k
343	24w	2040	10uni	290x290x11mm	80	4.000k








PAINEL EMBUTIDO ALUMÍNIO RETANGULAR



IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS

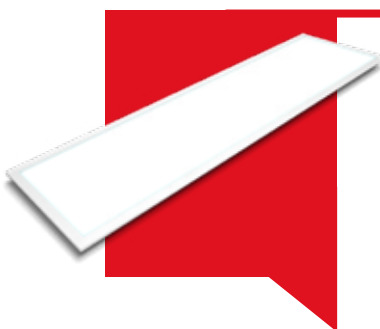


Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
193	18w	1260	10uni	150x600x11mm	80	3.000k
182	18w	1260	10uni	150x600x11mm	80	6.000k
176	18w	1260	10uni	150x600x11mm	80	4.000k
194	36w	2520	10uni	150x1200x11mm	80	3.000k
177	36w	2520	10uni	150x1200x11mm	80	6.000k
183	36w	2520	10uni	150x1200x11mm	80	4.000k

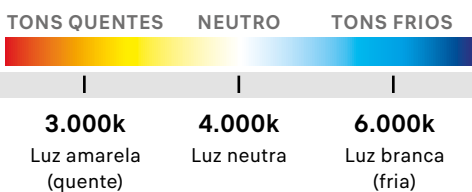

DRIVER PARA PAINÉIS DE LED



Cód.	250	251	136	252	253
Potência	6w	12w	18w	24w	36w





LAMPADAS DECORATIVAS



IP20

Contra a entrada de
objetos sólidos e líquidos.


HALOPIN

G9




Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	Cor
212	3w	200	100uni	15x50mm	2.700k

127v ⚡

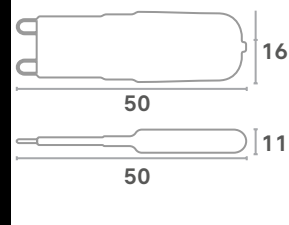

TONS QUENTES NEUTRO TONS FRIOS





LUMINÁRIA SLIM



IP20





Contra a entrada de
objetos sólidos e líquidos.


LUMINÁRIA SOBREPOR ALUMÍNIO SLIM

IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
155	18w	1440	30uni	600x65mm	80	6.000k
169	36w	2880	30uni	1200x65mm	80	4.000k
152	36w	2880	30uni	1200x65mm	80	6.000k

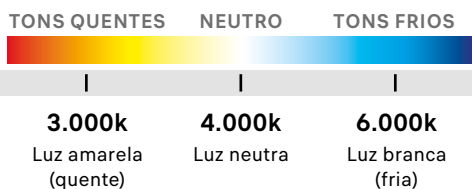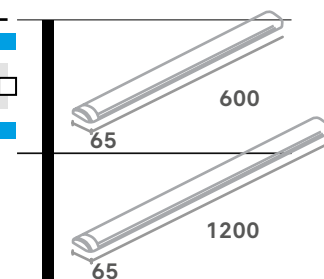

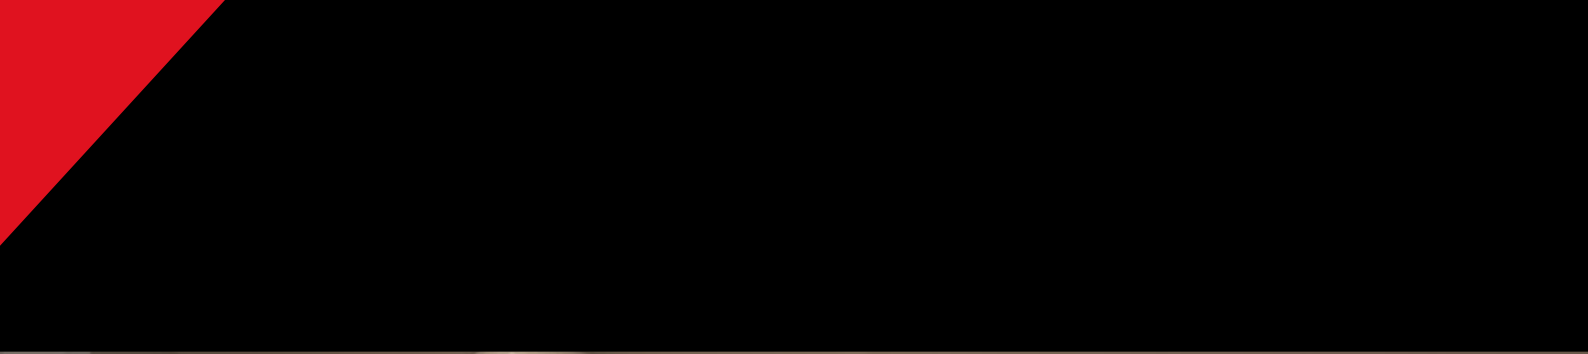

SPOTS DIRECIONÁVEIS




IP20

Contra a entrada de
objetos sólidos e líquidos.




SPOT DE LED DIRECIONÁVEL QUADRADO



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
162	5w	350	10uni	9x9mm	80	3.000k
163	5w	350	10uni	9x9mm	80	6.000k
344	7w	350	10uni	9x9mm	80	4.000k
314	7w	500	10uni	11x11mm	80	3.000k
315	7w	500	10uni	11x11mm	80	4.000k
316	7w	500	10uni	11x11mm	80	6.000k

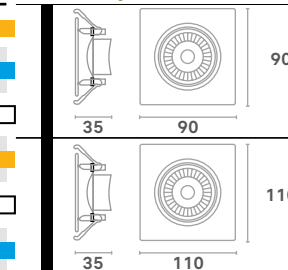


SPOT DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO

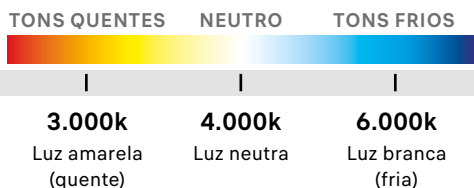


Cód.	Material	Modelo	Tamanho
348	ABS	MR16	102x102x35mm
350	ABS	PAR20	130x130x35mm

*produto não acompanha lâmpada

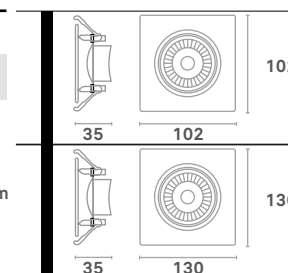

LINHA BLACK

Cód.	Material	Modelo	Tamanho
349	ABS	MR16	102x102x35mm
351	ABS	PAR20	130x130x35mm

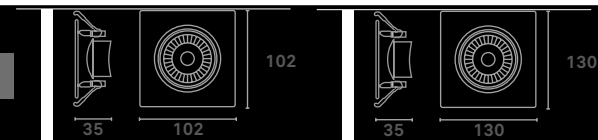



ARANDELAS




IP66

Contra a entrada de
objetos sólidos e líquidos.

ARANDELA TARTARUGA



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
170	12w	960	10uni	205x97x50mm	80	6.000k
171	12w	960	10uni	205x97x50mm	80	3.000k

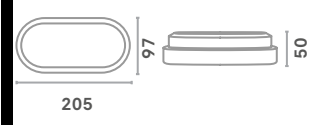


LINHA BLACK







Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
308	15w	1200	20uni	195x90x55mm	80	3.000k
309	15w	1200	20uni	195x90x55mm	80	6.000k



ARANDELA DECORATIVA DE FACHO DUPLO



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
384	5w	185	40uni	120x42x335mm	80	3.000k

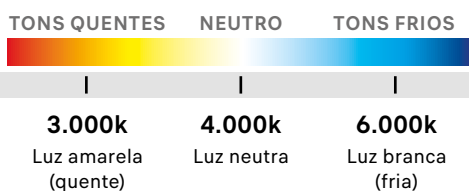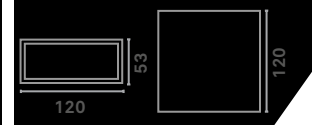



ESPETOS DE JARDIM




IP66

Contra a entrada de
objetos sólidos e líquidos.

ESPETOS DE JARDIM



LINHA BLACK

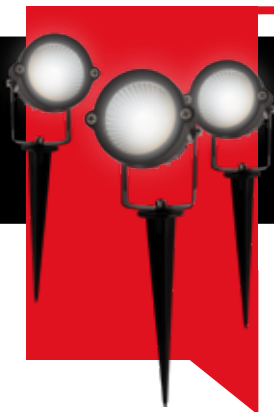



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
158	5w	375	10uni	∅ 60x200mm	80	3.000k
159	5w	375	10uni	∅ 60x200mm	80	VERDE



3.000k
Luz amarela
(quente)

4.000k
Luz neutra

6.000k
Luz branca
(fria)





REFLETORES DE LED



IP66

Contra a entrada de
objetos sólidos e líquidos.



REFLETOR DE LED



LINHA BLACK



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
166	10w	800	10uni	76x76x25mm	80	6.000k
261	10w	800	10uni	76x76x25mm	80	3.000k
276	10w	800	10uni	76x76x25mm	80	VERDE
145	30w	2400	10uni	95x85x26mm	80	6.000k
262	30w	2400	10uni	95x85x26mm	80	3.000k
146	50w	4000	20uni	110.5x100.7x21.5mm	80	6.000k
263	50w	4000	10uni	110.5x100.7x21.5mm	80	3.000k
147	100w	8000	10uni	162.5x130x23mm	80	6.000k
318	200w	16000	2uni	240x204x25.5mm	80	6.000k
374	400w	32000	2uni	310x243.3x25.7mm	80	6.000k

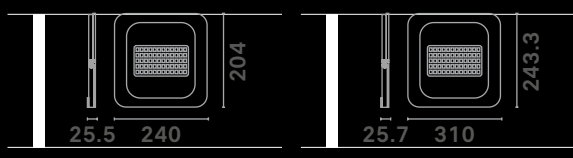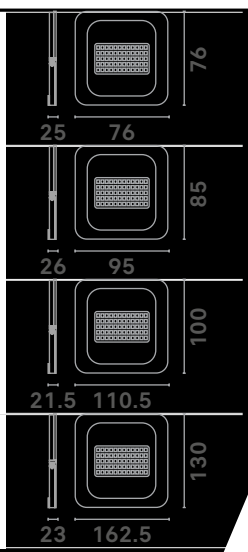






REFLETOR DE LED COMPACTO



LINHA BLACK



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
345	50w	2500	10uni	95x85x27mm	80	6.000k
346	100w	5000	5uni	162x135x30mm	80	6.000k
347	200w	10000	2uni	223x190x27mm	80	6.000k

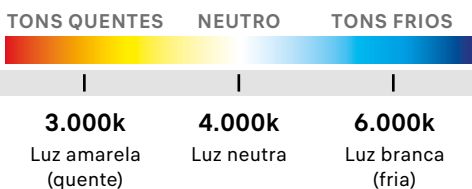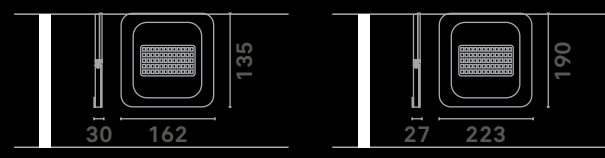



FITAS DE LED E ACESSÓRIOS

FITA DE LED

SMD



Cód.	Modelo	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	Tensão	IRC	Cor
277	2835	12W /120LEDS	1200	10uni	5 METROS	12v	90	3.000k
278	2835	12W /120LEDS	1200	10uni	5 METROS	12v	90	4.000k
298	2835	16w /240leds/m	1200	10uni	5 METROS	12v	90	3.000k
396	2835	20w /240leds/m	1200	10uni	5 METROS	12v	90	4.000k



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

FITA DE LED

COB



Cód.	Modelo	Lúmens	Caixa	Tamanho	Tensão	IRC	Cor
339	COB	1400	10uni	5 METROS	12v	80	3.000k
353	COB	1400	10uni	5 METROS	12v	80	4.000k
390	COB	1400	10uni	10 METROS	110v	80	3.000k
391	COB	1400	10uni	10 METROS	110v	80	4.000k



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



MANGUEIRA DE LED

SMD



Cód.	Modelo	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	Tensão	IRC	Cor
354	2835	12w	1200	1uni	50 METROS	127v	80	3.000k
355	2835	12w	1200	1uni	50 METROS	127v	80	4.000k



IP65

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



DRIVER PARA FITAS DE LED



Cód.	Potência	Voltagem	Caixa
206	36w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 3.0A	10uni
207	60w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 5.0A	10uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



Cód.	Potência	Voltagem	Caixa
303	120w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 10.0A	10uni
305	240w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 20.0A	10uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

ACESSÓRIOS PARA FITAS DE LED

CONECTOR CORTE COM 10 CM



Cód.	Voltagem	Caixa
356	127V	5uni

FIXADOR



Cód.	Caixa
322	5uni

PONTEIRA



Cód.	Caixa
323	5uni

CONECTOR



Cód.	Caixa
324	5uni

EMENDA FITA/8MM



Cód. Caixa

331 | 5uni



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA FITA/10MM

Cód. Caixa

332 | 5uni



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA FITA/8MM TIPO "L"



Cód. Caixa

333 | 5uni



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA FITA/10MM TIPO "L"

Cód. Caixa


334 | 5uni



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA COM RABICHO 8MM



Cód. Caixa

335 | 5uni



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA COM RABICHO 10MM

Cód. Caixa

336 | 5uni



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



ABRAÇADEIRA NYLON

DRIVER PARA FITAS DE LED



Cód.	Medidas	Cor	Caixa
279	2,5mmX100mm	Natural	100uni
280	2,5mmX100mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
281	2,5mmX140mm	Natural	100uni
282	2,5mmX140mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
283	2,5mmX200mm	Natural	100uni
284	2,5mmX200mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
285	3,5mmX200mm	Natural	100uni
286	3,5mmX200mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
329	3,5mmX300mm	Natural	100uni
330	3,5mmX300mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
287	4,5mmX200mm	Natural	100uni
288	4,5mmX200mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
289	4,5mmX250mm	Natural	100uni
290	4,5mmX250mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
291	4,5mmX300mm	Natural	100uni
292	4,5mmX300mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
293	4,7mmX380mm	Natural	100uni
294	4,7mmX380mm	Preto	100uni

Cód.	Medidas	Cor	Caixa
295	7,6mmX400mm	Natural	100uni
296	7,6mmX400mm	Preto	100uni



DIVERSOS

CAIXA 4X2 PP AMARELA



Cód.

331

CAIXA 4X2 PP PRETA



Cód.

361

CAIXA 4X4 PP AMARELA



Cód.

362

CAIXA 4X4 PP PRETA



Cód.

363

ROLDANA PLASTICA 30X30



Cód.

364

ROLDANA PLASTICA 36X36



Cód.

365

SOQUETES DE CERÂMICA - E27



Cód.

13 | CX 400 UNI

ROLDANA DE PORCELANA



Cód.

217 | CX50 UNI | 72x72

CONECTOR DE EMENDA - ENGATE RÁPIDO



Cód.

264 | CX 100 UNI

+55 43 3342 3742

santafeiluminacao

sac@santafeiluminacao.com.br

santafeiluminacao.com.br

 **Santa Fé**
ILUMINAÇÃO

Sua marca
Confiável